




Sistema Canalón

Series Ovation | Elite-Alfa | Circular | Omega

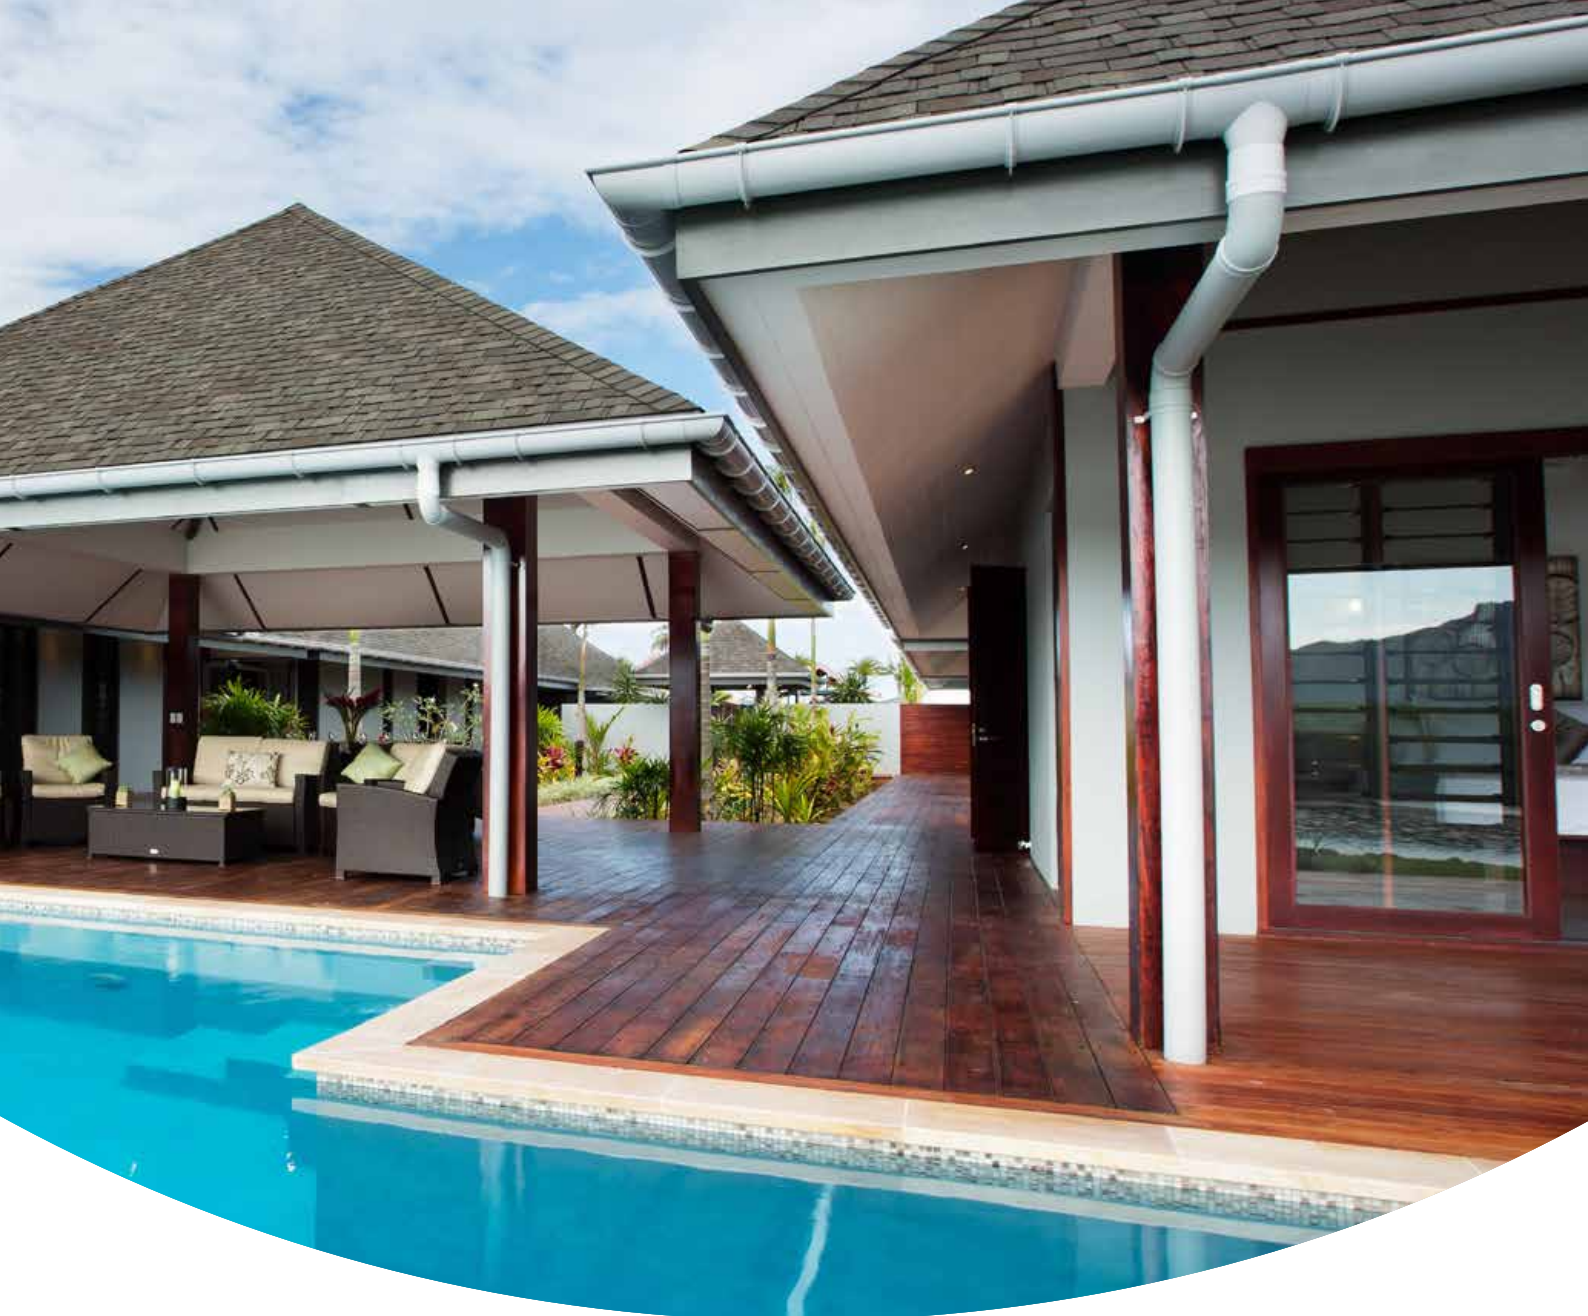

Sistema Canalón

Ventajas del Sistema.



30 años
de garantía



Fácil
instalación



Inalterable
en el tiempo



Alto rendimiento
hidráulico



Facilita los
movimientos
por dilatación



Estética e
innovación
Adaptable a cualquier
estilo arquitectónico



Varios colores
disponibles



100%
Reciclable

Universalidad



Serie Ovation



Serie Circular




Serie Elite-Alfa



Serie Omega

Amplia Gama de colores



Blanco




Arena



Gris



Marrón



Cobre



Negro

Óptimo
comportamiento
hidráulico



Ganchos de fijación,
accesorios metálicos y
complementos



Sistema Canalón

Normas europeas.

Norma europea NF - EN 607.

De aplicación al perfil y a las conexiones del canalón.

- 1 - Prueba de impacto a 0°C durante una hora para demostrar:
 - Resistencia a baja temperatura (granizo, apoyo de una escalera).
- 2 - Prueba de ciclo frío y caliente, 100° durante 30 ' para posterior enfriado a temperatura ambiente.
 - Sin deformación o alteración de la superficie.
- 3 - Resistencia al envejecimiento: canalón expuesto 1600 horas de luz ultravioleta y ciclos de evaporación de lluvia.
 - Después de la prueba, los colores no se alteran y la resistencia al impacto no ha disminuido.
- 4 - Impermeabilidad: cinco ciclos de 15 'con agua caliente a 50 ° C y luego 10 'con agua fría 15 ° C.
 - No se crean fugas.
- 5 - Resistencia a la acción corrosiva de la contaminación y los ácidos.



Norma europea NF - EN 1462.

De aplicación sobre ganchos de canalón (PVC o metal).

- 1 - Resistencia a los rayos UV para PVC según el método indicado en la canaleta estándar NF-EN 607.
- 2 - Resistencia a la corrosión:
 - Clase A para uso en atmósfera agresiva.
 - Clase B para uso en condiciones atmosféricas más suaves.Todos nuestros ganchos son de la clase son de clase A.
- 3 - Resistencia a la carga:
 - Clase H para gancho fuerte, carga de prueba 750N,
 - Clase L para gancho ligero, carga de prueba 500N,
 - Clase O para canalones con un ancho de apertura de menos de 80 mm (por ejemplo, LG16).Nuestros ganchos están dentro de la clase H, excepto el gancho invisible tipo BHGB25 (clase L).



Sistema Canalón

Selector de Gama



Usted busca para su proyecto

Un diseño elegante e innovador

El estilo, la robustez y la forma de una cornisa

La forma tradicional del canalón

La originalidad de una forma cuadrada

	Serie Ovation®	Serie Alfa-Elite	Serie Circular		Serie Omega
Superficie máxima (en m²) de cubierta plana servida por una bajante	65 m²	65 a 70 m² según modelo de bajante	65 m²	100 m²	70 m²
Modelo de Canalón					
Modelo de Canalón	LG28 a encolar	LG30 a encolar	LG25 a encolar	LG33 a encolar	R517 con junta
Colores disponibles	BLANCO ARENA MARRÓN NEGRO COBRE	BLANCO ARENA	BLANCO ARENA GRIS		BLANCO NEGRO MARRÓN

Elección del tubo de bajante

	LG 28		LG 30		LG 25	LG 33	Omega
Forma de la bajante							
Medidas de las bajantes	Ø 80	90 x 56	Ø 80	73 x 100	Ø 80	Ø 100	65 x 65



Resistencia a los rayos UV.

Canalón expuesto durante 1.600 horas a los rayos ultravioletas y a ciclos lluvia /evaporación. Con posterioridad al ensayo, se comprueba que la resistencia a los cambios de calor y a los choques se encuentra dentro de los parámetros requeridos por la norma.



Resistencia a los choques mecánicos y a la rotura.

Ensayos mediante ciclos frío/calor, a 100 °C durante 30' seguidos de enfriamiento a temperatura ambiente. No debiendo existir ninguna deformación o alteración superficial.



Resistencia al hielo.

Para comprobar la resistencia a bajas temperaturas, se realiza un ensayo de choque después de una hora a bajas temperaturas.



Resistencia a tormentas violentas.

Estanqueidad: cinco ciclos de 15 min. de agua caliente a 50 °C seguidos de 10 min. de agua fría a 15 °C, no debiendo existir ninguna fuga.



Resistencia a la acción corrosiva de la contaminación y a los ácidos.

Índice

Serie Ovation 6

Características técnicas
Perfil Serie LG28
Bajante Serie LG28
Instrucciones de instalación



Serie Elite-Alfa 16

Características técnicas
Perfil Serie LG30
Bajante Serie LG30



Serie Circular 25 | 33 20

Características técnicas
Perfil Serie LG25 | LG33
Bajante tubular Ø80 | Ø100
Accesorios para canalón
Instrucciones de instalación



Serie Omega 36

Características técnicas
Perfil Omega
Bajante Omega
Instrucciones de instalación





Accesorios metálicos 42

Cálculos pluviométricos 44



Serie Ovation

Perfil Serie LG28

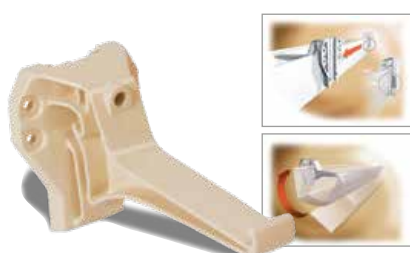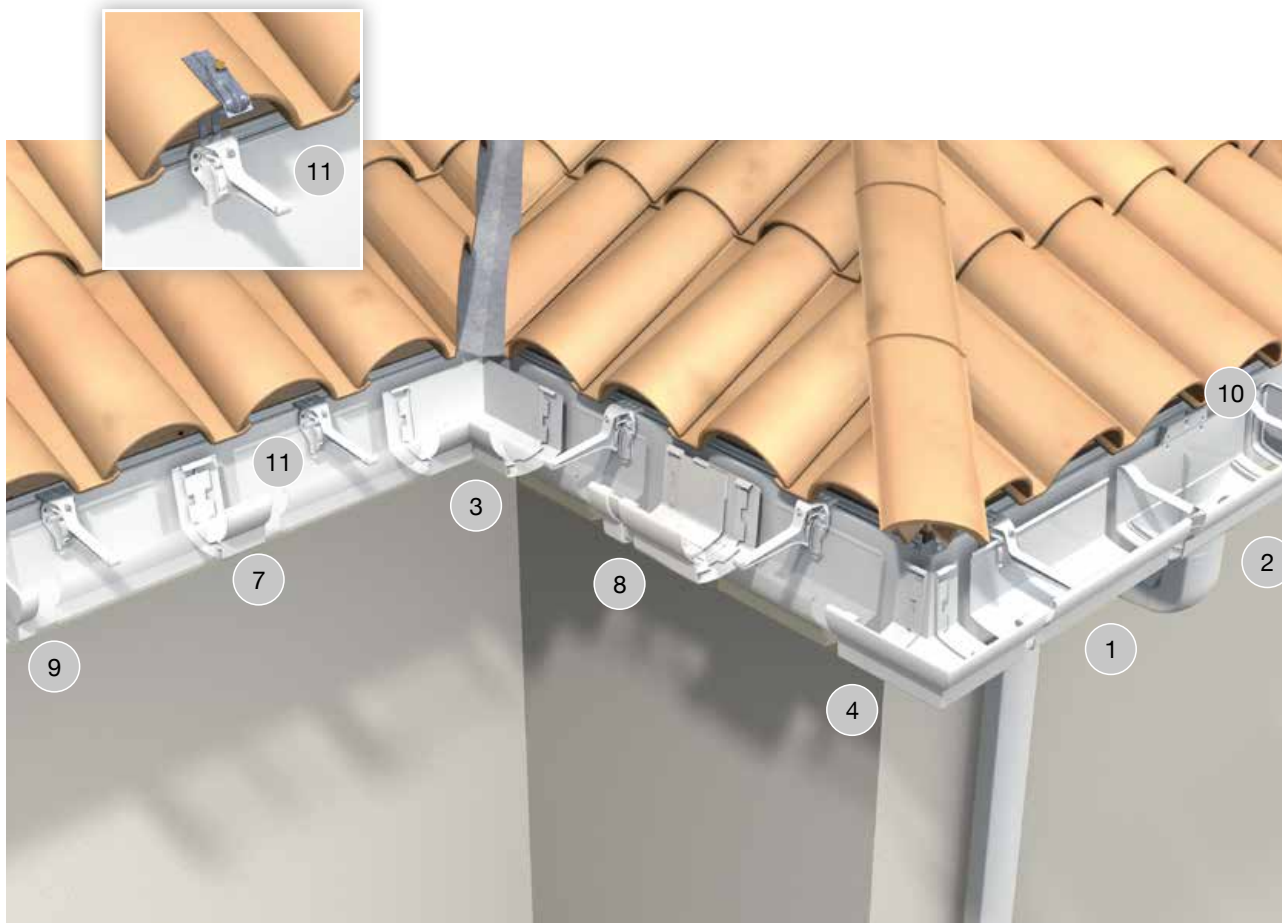

GANCHO

Diseñados para integrarse de forma invisible en la instalación. Reforzado en el ajuste a la pared. El sistema de instalación del perfil se realiza basculando el perfil hasta introducirlo en el clip.



BAJANTE

La bajante incluye deflectores para mejorar la hidráulica. Con sistema para contrarrestar la dilatación.

Coextrusión

La superficie de la pared interior es PVC reciclado. La apariencia de la pared exterior es perfecta pues se usa un PVC virgen con concentración de pigmentos que mejora la exposición prolongada a los rayos ultravioleta.



JUNTA DE DILATACIÓN

Responde a todos los casos en que se deba absorber los movimientos de dilatación del perfil.

Marcado

Todos los componentes perfilados y los accesorios están marcados, lo que permite una identificación rápida de componentes en caso de sustitución o ampliación del sistema.

Serie Ovation

Bajante Serie LG28



ACCESORIOS

BRIDA

Diseñada para adaptarse a la estética de la instalación, presenta el cierre en una cremallera en la parte posterior. Dispone de un tornillo de seguridad.



CONEXIÓN ENTRE BAJANTE Y TUBO

Ya no es necesario utilizar manguitos para esta conexión, la bajante presenta en la misma embocadura una adaptación tanto para tubo como para accesorio.





Serie Ovation

Características técnicas



Descripción
Forma del perfil
Unión
Hidráulica
Material
Perfil
Sección
Superficie de evacuación por bajante
Colores

PERFIL DE CANALÓN		TUBOS DE BAJANTE	
Cornisa		Tubo ovalado	
			
Encolar			
			
			
TECHTAN® 			
Cornisa desarrollo 28 cm.		Ovalado: 90 x 56	
75,4 cm ²		39,7 cm ²	
90 x 56 (Sección : 39,7 cm ²) = 65 m ²			
Ø80 = 65 m ²			
BLANCO	ARENA	MARRÓN	
NEGRO	COBRE		




Serie Ovation

Perfil Serie LG28



Modelo	Ref. J	Color	U/ 
LG28B	44001	BLANCO	20m/fardo
LG28S	44002	ARENA	20m/fardo
*LG28M	44003	MARRÓN	20m/fardo
*LG28N	44005	NEGRO	20m/fardo
*LG28C	44007	COBRE	20m/fardo

Perfil canalón | 4 m

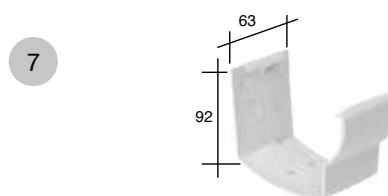

Modelo	Ref. J	Color	U/ 
JNC28B	44050	BLANCO	10
JNC28S	44051	ARENA	10
*JNC28M	44052	MARRÓN	10
*JNC28N	44054	NEGRO	10
*JNC28C	44056	COBRE	10

Unión encolar


* Consultar plazo de entrega.

Serie Ovation

Perfil Serie LG28




2



Modelo	Ref. J	Color	U/m
NAD28B	44008	BLANCO	5
NAD28S	44009	ARENA	5
*NAD28M	44010	MARRÓN	5
*NAD28N	44012	NEGRO	5
*NAD28C	44014	COBRE	5

Bajante central dilatación | Ø80


2



Modelo	Ref. J	Color	U/m
NAD289B	44015	BLANCO	5
NAD289S	44016	ARENA	5
*NAD289M	44017	MARRÓN	5
*NAD289N	44019	NEGRO	5
*NAD289C	44021	COBRE	5

Bajante central dilatación salida ovalada | 90 x 56


3



Modelo	Ref. J	Color	U/m
AIC28B	44022	BLANCO	5
AIC28S	44023	ARENA	5
*AIC28M	44024	MARRÓN	5
*AIC28N	44026	NEGRO	5
*AIC28C	44028	COBRE	5

Ángulo interior | 90°


4



Modelo	Ref. J	Color	U/m
AEC28B	44029	BLANCO	5
AEC28S	44030	ARENA	5
*AEC28M	44031	MARRÓN	5
*AEC28N	44033	NEGRO	5
*AEC28C	44035	COBRE	5

Ángulo exterior | 90°


9



Modelo	Ref. J	Color	U/m
FG28B	44057	BLANCO	10
FG28S	44058	ARENA	10
*FG28M	44059	MARRÓN	10
*FG28N	44061	NEGRO	10
*FG28C	44063	COBRE	10

Tapa canalón izquierda


9



Modelo	Ref. J	Color	U/m
FD28B	44064	BLANCO	10
FD28S	44065	ARENA	10
*FD28M	44066	MARRÓN	10
*FD28N	44068	NEGRO	10
*FD28C	44070	COBRE	10

Tapa canalón derecha


10



Modelo	Ref. J	Color	U/m
FGC28B	44071	BLANCO	10
FGC28S	44072	ARENA	10
*FGC28M	44073	MARRÓN	10
*FGC28N	44075	NEGRO	10
*FGC28C	44077	COBRE	10

Tapa accesorio izquierda

10




Modelo	Ref. J	Color	U/m
FDC28B	44078	BLANCO	10
FDC28S	44079	ARENA	10
*FDC28M	44080	MARRÓN	10
*FDC28N	44082	NEGRO	10
*FDC28C	44084	COBRE	10

Tapa accesorio derecha


Serie Ovation

Perfil Serie LG28

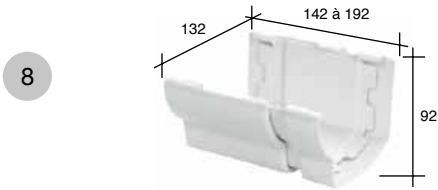

Modelo		Ref. J		Color	U/
JND28B		44092		BLANCO	10
JND28S		44093		ARENA	10
*JND28M		44094		MARRÓN	10
*JND28N		44096		NEGRO	10
*JND28C		44098		COBRE	10

Funda de dilatación

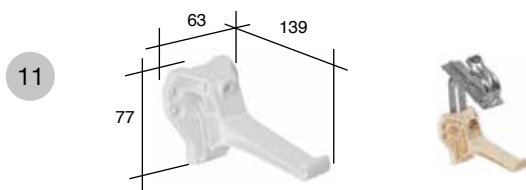

Modelo		Ref. J		Color	U/
BHG28B		44085		BLANCO	50
BHG28S		44086		ARENA	50
*BHGB28M		44087		MARRÓN	50
*BHGB28N		44089		NEGRO	50
*BHGB28C		44091		COBRE	50

Gancho de fijación invisible



Modelo		Ref. J		Color	U/
GAB28		44099		-	1

Plantilla para corte


Serie Ovation

Bajante Serie LG28



Modelo		Ref. J		Color	U/
TD95B		44185		BLANCO	40m/fardo
TD95S		44186		ARENA	40m/fardo
*TD95M		44187		MARRÓN	40m/fardo
*TD95N		44189		NEGRO	40m/fardo
*TD95C		44191		COBRE	40m/fardo

Tubo bajante | 90 x 56. (4 m)

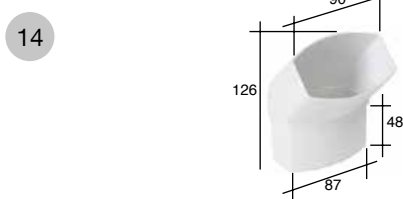

Modelo		Ref. J		Color	U/
CN4GTB		44192		BLANCO	10
CN4GTS		44193		ARENA	10
*CN4GTM		44194		MARRÓN	10
*CN4GTN		44196		NEGRO	10
*CN4GTC		44198		COBRE	10

Codo bajante | 90 x 56. Macho-hembra 45°


* Consultar plazo de entrega.

Serie Ovation

Bajante Serie LG28




15



Modelo	Ref. J	Color	U/
CN6GTB	44199	BLANCO	10
CN6GTS	44200	ARENA	10
*CN6GTM	44201	MARRÓN	10
*CN6GTN	44203	NEGRO	10
*CN6GTC	44205	COBRE	10

Codo bajante | 90 x 56. Macho-hembra 67° 30'


16



Modelo	Ref. J	Color	U/
CN8GTB	44206	BLANCO	10
CN8GTS	44207	ARENA	10
*CN8GTM	44208	MARRÓN	10
*CN8GTN	44210	NEGRO	10
*CN8GTC	44212	COBRE	10

Codo bajante | 90 x 56. Macho-hembra 90°


18



Modelo	Ref. J	Color	U/
CN9GTB	44213	BLANCO	10
CN9GTS	44214	ARENA	10
*CN9GTM	44215	MARRÓN	10
*CN9GTN	44217	NEGRO	10
*CN9GTC	44219	COBRE	10

Codo bajante de orientación | 90 x 56. Macho-hembra 90°

19



Modelo	Ref. J	Color	U/
CN9PGTB	44220	BLANCO	10
CN9PGTS	44221	ARENA	10
*CN9PGTM	44222	MARRÓN	10
*CN9PGTN	44224	NEGRO	10
*CN9PGTC	44226	COBRE	10

Codo bajante de orientación | 90 x 56 (giro eje 90°).
Macho-hembra 90°

20



Modelo	Ref. J	Color	U/
ZNGTB	44227	BLANCO	10
ZNGTS	44228	ARENA	10
*ZNGTM	44229	MARRÓN	10
*ZNGTN	44231	NEGRO	10
*ZNGTC	44233	COBRE	10

Manguito bajante | 90 x 56. Macho-hembra

21



Modelo	Ref. J	Color	U/
CONGAB	44234	BLANCO	10
CONGAS	44235	ARENA	10
*CONGAM	44236	MARRÓN	10
*CONGAN	44238	NEGRO	10
*CONGAC	44240	COBRE	10

Brida | 90 x 56



Modelo	Ref. J	Color	U/
MT0110	44241	GRIS	10

Tapón transición canalón ovación | 110.



Modelo	Ref. J	Color	U/
REP95B	44343	BLANCO	1
REP95S	44344	ARENA	1


Recuperador de aguas pluviales | 90 x 56
Más información en página 36

Serie Ovation

Instrucciones de instalación del perfil



A. DIFERENTES SITUACIONES

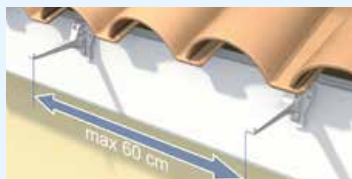

INSTALACIÓN EN PARED:

Fijar los ganchos en la pared, repartiéndolos en intervalos regulares, máximo 0,60 m.



INSTALACIÓN EN VIGAS:


Fijar los accesorios metálicos sobre una superficie plana o contorneada para montar los ganchos sobre ellos. Repartir en intervalos regulares, máximo 0,60 m.



INSTALACIÓN EN TEJA:

Fijar los accesorios metálicos en la parte superior de la onda, de este modo las ondas inferiores quedan libres para la evacuación. Repartir en intervalos regulares, máximo 0,60 m.

B. INSTALACIÓN DE LA BAJANTE

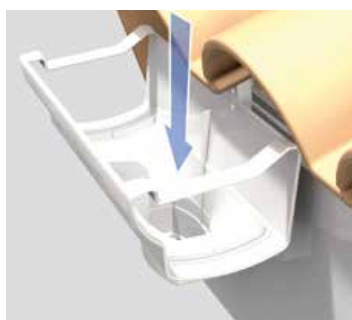

BAJANTE DE ENCOLAR:

Determinar el emplazamiento de la bajante sobre la vertical de los registros de agua pluviales.

Fijar la bajante directamente sobre la pared para que sea un punto fijo, necesario para que el perfil se desplace por dentro de ella.

AJUSTE EL PERFIL EN LA BAJANTE DE DILATACIÓN:

Introducir el perfil en la bajante. En los dos extremos de la bajante hay un texto señalando la temperatura.


Alinear el perfil con la temperatura ambiente existente en el momento de la instalación.



ENCOLADO DE LAS TAPAS DE LA BAJANTE:

Extender un cordón de cola para PVC en la embocadura de la tapa. Embocar con un movimiento rectilíneo. Esperar unos minutos antes de volver a manipular.

C. INSTALACIÓN DE LOS GANCHOS DEL PERFIL

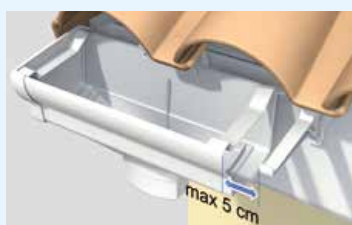

Después de terminar la instalación de la bajante, se deben instalar los ganchos para el perfil, empezando por los de los extremos. Deben estar a 5 cm mínimo de los accesorios (tapas, bajantes, etc), para que no interfieran en la dilatación.



Para este modelo de canalón prever una posición nivelada o una pequeña pendiente. Instalar una cuerda entre los dos ganchos para tener una buena alineación. Instalar el resto de ganchos, usando 2 tornillos para cada uno. Repartir en intervalos regulares, máximo 0,60 m.

Serie Ovation

Instrucciones de instalación del perfil




D. INSTALACIÓN DEL PERFIL DEL CANALÓN



1 - CORTAR UN PERFIL:
Realizar el corte con una sierra y con la ayuda de la plantilla para corte. Retirar las rebabas con una lija fina.



2 - COLOCAR EL PERFIL:
Después de colocar el perfil sobre la punta de los ganchos, bascular el perfil hacia el interior de los ganchos hasta clipar.




3 - AJUSTAR EL PERFIL EN LA BAJANTE DE DILATACIÓN:
Introducir el perfil en la bajante. En los dos extremos de la bajante hay un texto señalando la temperatura. Alinear el perfil con la temperatura ambiente existente en el momento de la instalación.



4 - COLOCAR LA TAPA:
Inyectar de forma regular un cordón de cola para PVC en el interior de la embocadura de la tapa (dispone de un sector especial). Extender la cola por la superficie lisa interior. Embocar sin esperar con un movimiento rectilíneo. Esperar unos minutos antes de volver a manipular.

E. ENCOLADO DE UNA UNIÓN

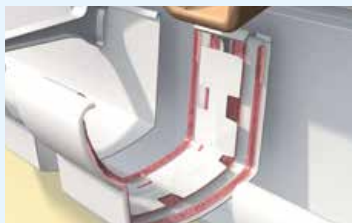


Inyectar de forma regular un cordón de cola para PVC en el interior de la embocadura de la tapa (dispone de un sector especial).
Extender la cola por la superficie lisa interior.
Embocar sin esperar con un movimiento rectilíneo.
Esperar unos minutos antes de volver a manipular.

F. ENCOLADO DE UN ÁNGULO



Inyectar de forma regular un cordón de cola para PVC en el interior de la embocadura del ángulo (dispone de un sector especial).
Extender la cola por la superficie lisa interior.
Esperar unos minutos antes de volver a manipular.

G. INSTALACIÓN DE UNA UNIÓN DE DILATACIÓN

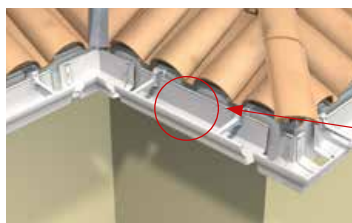


Parte a encolar:

Inyectar de forma regular un cordón de cola para PVC en el interior de la embocadura de la unión. Extender la cola por la superficie lisa interior. Esperar unos minutos antes de volver a manipular.

Parte de dilatación:

La unión de dilatación se posiciona entre dos puntos fijos (por ejemplo 2 ángulos). La parte móvil se debe situar sobre la temperatura ambiente existente (dispone lectura interior). Gracias a la junta interior, los movimientos de dilatación y contracción del perfil son absorbidos.

Estética y fácil de instalar permite absorber la dilatación sin romper la línea del agua.

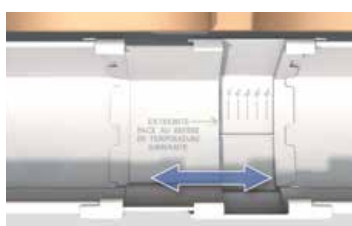


Serie Ovation

Instrucciones de instalación de la bajante



A. PREPARACIÓN DEL CODO DE CONEXIÓN



Preparar la ese inicial con dos codos para una longitud de tubo de 46 mm. mínima para el canalón 28.

Para un desmontaje sencillo, no se debe encolar el primer codo a la bajante. Sin embargo, se debe encolar la embocadura de los codos sobre el tubo bajante.

B. INSTALACIÓN DE LAS ABRAZADERAS



Situar la primera abrazadera inmediatamente después de la ese de bajada. Usar un plomo a escuadra para obtener el alineamiento vertical sobre la pared.

Realizar el montaje de las abrazaderas sin los tubos.

Para evitar el deslizamiento de los elementos de bajada situar una abrazadera después de cada accesorio. Para guiar la bajante repartir abrazaderas cada 2 metros.


La fijación del tubo se realiza con un simple clip del sistema de cierre de la abrazadera. La apertura de la abrazadera es posible usando un destornillador de punta plana.

Un manguito Macho-Hembra permite la unión de 2 tubos. Sólo se debe encolar la embocadura Macho (parte inferior), dejando libre la parte Hembra para que pueda dilatar el tubo.

C. CAMBIO DE ORIENTACIÓN DEL TUBO BAJANTE



Para efectuar un cambio de dirección a otro plano del tubo de bajante, o para recuperar un buen alineamiento de la evacuación de las aguas pluviales, usar un codo de orientación lateral.



Desplazamiento mínimo para los codos del sistema Ovation	Dimension Z
	L6 28
Codo 45°	54 mm
Codo 67°30	83 mm
Codo 87°30	112 mm
Codo 90° lateral	150 mm

D. INSTALACIÓN DE LOS TUBOS



Realizar los cortes de tubo con una sierra ayudados con una plantilla para corte.

Retirar las rebabas con una lija fina. Realizar el ensamblado y cerrar las abrazaderas.

E. INSTALACIÓN DEL MANGUITO



Embutir el manguito con el tubo de bajante y a continuación colocar el extremo del tubo frente a la marca grabada en el manguito.

No olvide colocar una abrazadera al manguito en su parte inferior.



TECHTAN®



TECHTAN®, es un material compuesto ultra resistente de nueva formulación exclusiva. Ofrece la síntesis perfecta entre la resistencia característica del zinc y la gama de colores disponibles en aluminio.


¡Material tanto eficiente como elegante! Y además 100% reciclable.

Los canalones **TECHTAN®** tienen una garantía de 30 años, la primera en el mercado para un material compuesto.



Serie Elite - Alfa

Perfil Serie LG30

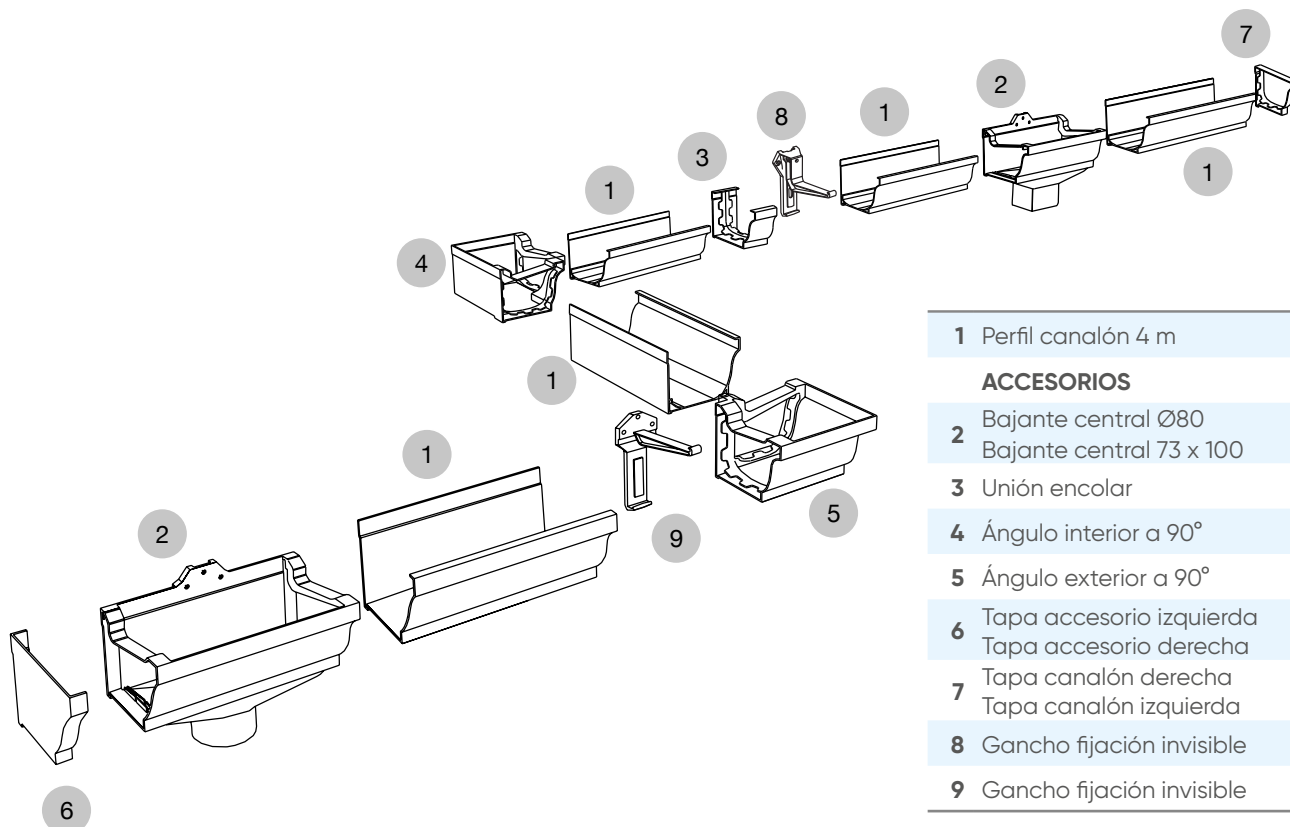



Características técnicas



	PERFIL DE CANALÓN	TUBOS DE BAJANTE
Descripción	Cornisa	
Forma del perfil		
Unión	Encolar	
Hidráulica		
Material	TECHTAN®	
Perfil		Circular Ø80 y Ø100 Rectangular 73 x 100
Sección	103 cm ²	Ø80 = 77 cm ² Ø100 = 97 cm ² 73 x 100 = 67,9 cm ²
Superficie de evacuación por bajante	Ø 80 = 65 m ² Ø 100 = 100 m ² 73 x 100 = 70 m ²	
Colores	BLANCO ARENA	Ø80 y Ø100 73 x 100 BLANCO ARENA BLANCO ARENA

Serie Elite - Alfa

Bajante Serie LG30

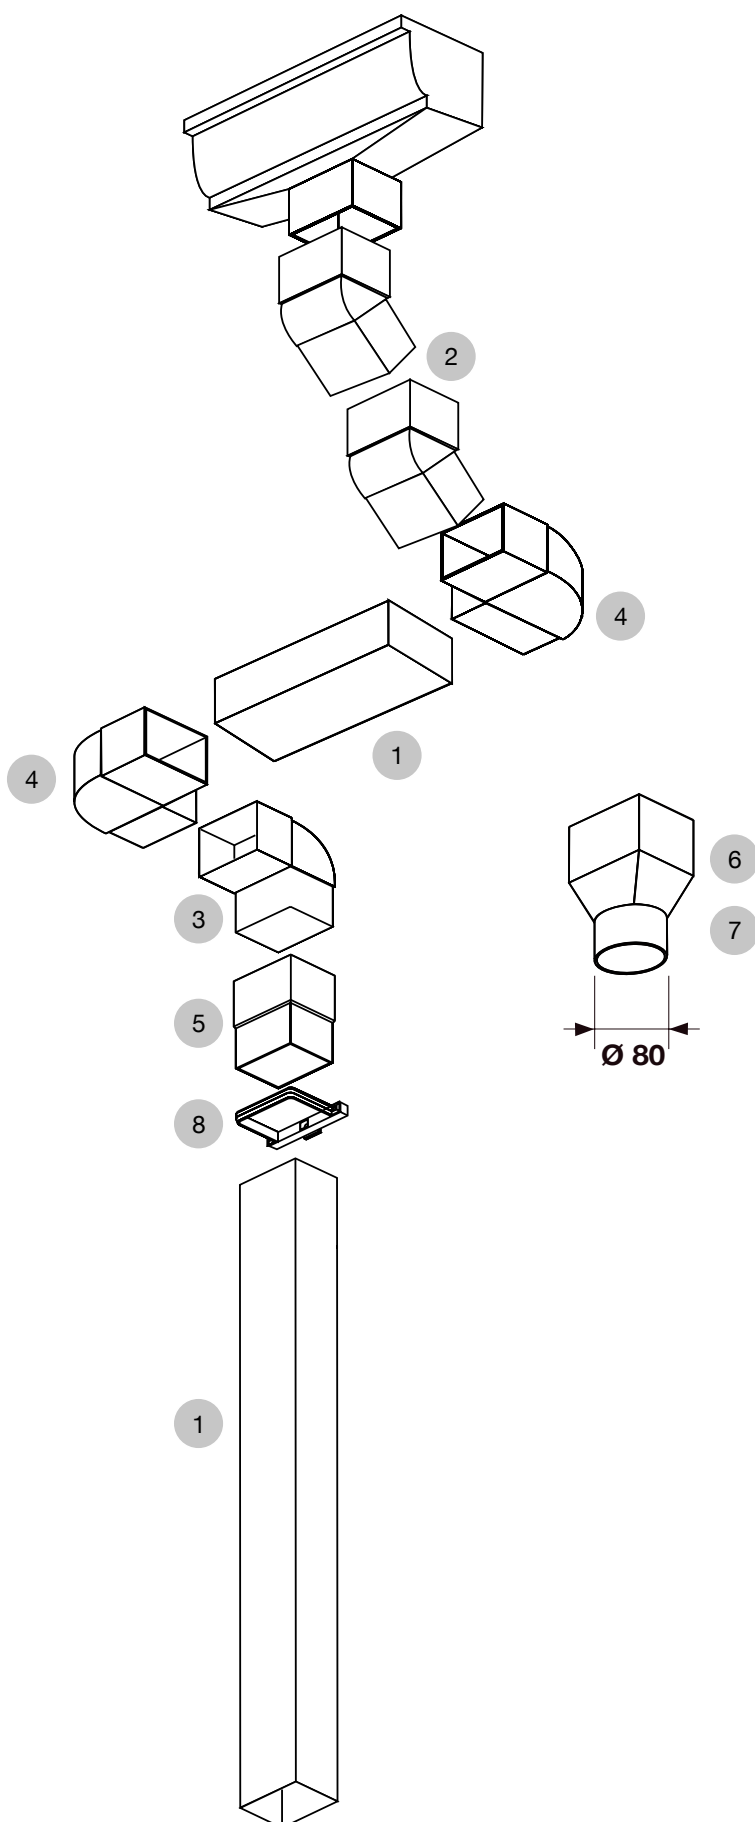

1 Perfil canalón 4 m.

ACCESORIOS

2 Derivación M-H a 45°

3 Codo M-H a 87° 30'

4 Codo orientación a 90°

5 Manguito bajante M-H

6 Manguito de transición H rectangular M Ø100

7 Manguito de transición H rectangular M Ø80

8 Brida




Serie Élite - Alfa

Perfil Serie LG30




1



Modelo	Ref. J	Color	U/m³
LG30B	36001	BLANCO	20m/fardo
LG30S	36002	ARENA	20m/fardo

Perfil canalón | 4 m


2



Modelo	Ref. J	Color	U/m³
NAD30B	36021	BLANCO	5
NAD30S	36022	ARENA	5

Bajante central dilatación | Ø80

2



Modelo	Ref. J	Color	U/m³
NAD307B	36031	BLANCO	5
NAD307S	36032	ARENA	5

Bajante central dilatación SALIDA RECTANGULAR | 100 x 73


5



Modelo	Ref. J	Color	U/m³
AIC30B	36081	BLANCO	5
AIC30S	36082	ARENA	5

Ángulo interior


4



Modelo	Ref. J	Color	U/m³
AEC30B	36091	BLANCO	5
AEC30S	36092	ARENA	5

Ángulo exterior

3



Modelo	Ref. J	Color	U/m³
JNC30B	36101	BLANCO	10
JNC30S	36102	ARENA	10

Unión encolar

7



Modelo	Ref. J	Color	U/m³
FG30B	36111	BLANCO	10
FG30S	36112	ARENA	10

Tapa canalón izquierda

7



Modelo	Ref. J	Color	U/m³
FD30B	36121	BLANCO	10
FD30S	36122	ARENA	10

Tapa canalón derecha


6



Modelo	Ref. J	Color	U/m³
FGC30B	36061	BLANCO	10
FGC30S	36062	ARENA	10

Tapa accesorio izquierda

6



Modelo	Ref. J	Color	U/m³
FDC30B	36041	BLANCO	10
FDC30S	36042	ARENA	10

Tapa accesorio derecha

Serie Élite - Alfa

Perfil Serie LG30

9




Modelo	Ref. J	Color	U/
GB30PB	36131	BLANCO	50
GB30PS	36132	ARENA	50

Gancho de fijación invisible

Serie Élite - Alfa

Bajante Serie LG30


1



Modelo	Ref. J	Color	U/
TD70B	38201	BLANCO	24m/fardo
TD70S	38202	ARENA	24m/fardo

Tubo rectangular 100 x 73. (4 m).


3



Modelo	Ref. J	Color	U/
CQ8GTB	38221	BLANCO	10
CQ8GTS	38222	ARENA	10

Codo bajantes 100 x 73 Macho-hembra | 87°


5



Modelo	Ref. J	Color	U/
ZQGTB	38241	BLANCO	10
ZQGTS	38242	ARENA	10

Manguito bajante 100 x 73 Macho-hembra

8



Modelo	Ref. J	Color	U/
CO70GAB	38271	BLANCO	10
CO70GAS	38272	ARENA	10

Brida 100 x 73


8



Modelo	Ref. J	Color	U/
BHGB30B	-	BLANCO	50
BHGB30S	-	ARENA	50

Gancho de fijación invisible


2



Modelo	Ref. J	Color	U/
CQ4GTB	38211	BLANCO	10
CQ4GTS	38212	ARENA	10

Codo bajantes 100 x 73 Macho-hembra | 45°

4



Modelo	Ref. J	Color	U/
CQ9GTB	38231	BLANCO	10
CQ9GTS	38232	ARENA	10

Codo de orientación 100 x 73 Macho-hembra | 90°

6

7





Modelo	Ref. J	Color	U/
Ø100			
MM170B	-	BLANCO	10
MM170S	-	ARENA	10
Ø80			
MMR70B	38261	BLANCO	10
MMR70S	38262	ARENA	10

Manguito de transición 100 x 73 Macho-hembra

Serie Circular 25 | 33


Perfil Serie LG25 | LG33

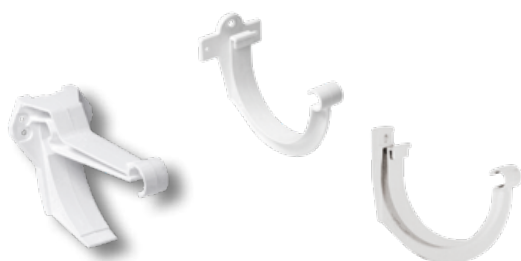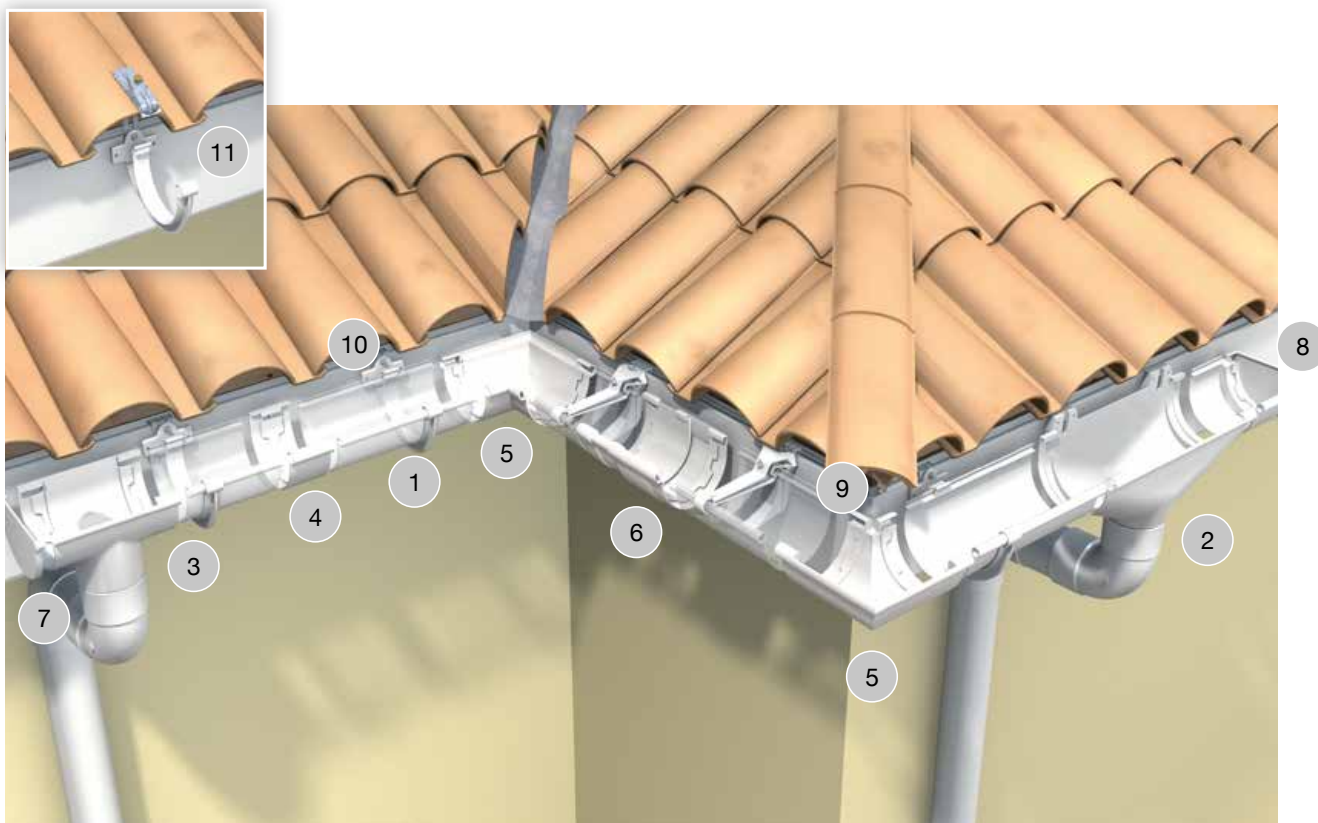

GANCHOS

Disponibles en versiones:

- Tradicional
- Invisible
- Reforzado para gancho metálico

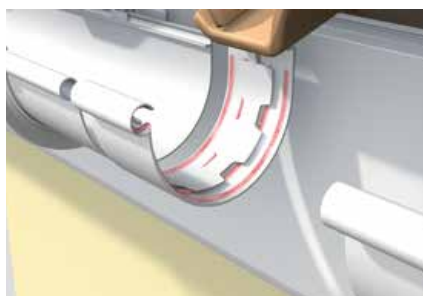


SISTEMA ENCOLAR

El sistema combina el encolado de los accesorios con la instalación en piezas especiales de dilatación sin encolar (bajante dilatación, junta dilatación, manguitos bajante, ...)

Serie Circular 25 | 33

Bajante tubular Ø80 | Ø100

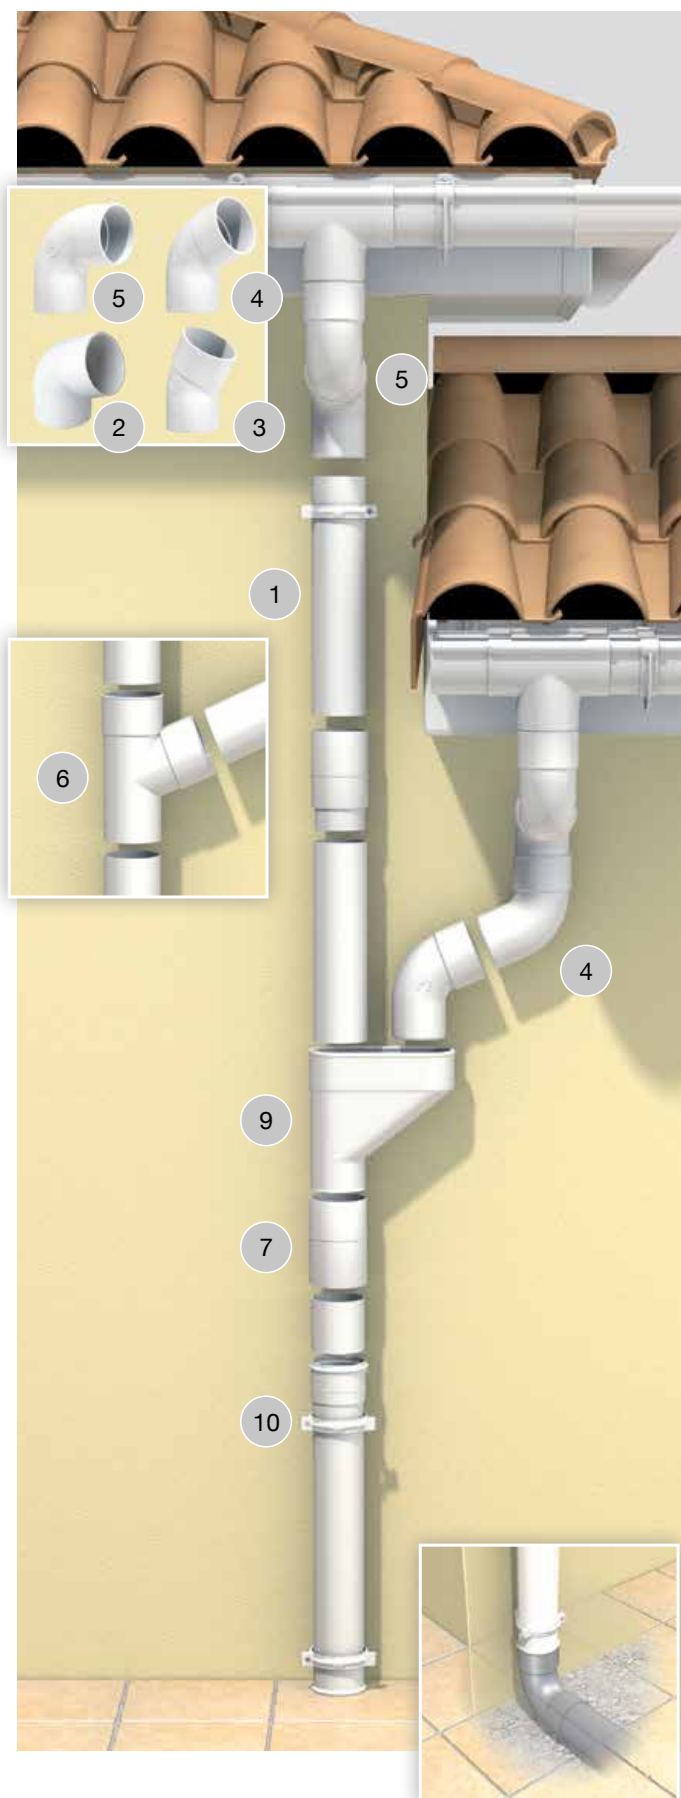

BRIDA



Abrazadera articulada con tornillo de cierre.

ABRAZADERA



Fabricadas con PVC, mejoran notablemente a la tradicional COTGT y CORGT. Disponen de un tornillo de seguridad.

FILTRO DE HOJAS



Preparado para integrarse perfectamente en la bajante, evita la entrada de hojas en el depósito de almacenamiento. Con sistema de rotación para el registro y limpieza.



TERMINAL DE BAJANTE




Estético e hidráulicamente diseñado, responde perfectamente a una terminación ideal para las bajantes de canalón. Incluye junta anti-irradiación.

Serie Circular 25

Características técnicas




Descripción
Forma del perfil
Unión
Hidráulica
Material
Perfil
Sección
Superficie de evacuación por bajante
Colores

PERFIL DE CANALÓN	TUBOS DE BAJANTE
Circular	
	
Encolar	
	
	
TECHTAN® 	
Circular desarrollo 25	Circular Ø80
66,4 cm ²	Ø80 = 46,6 cm ²
Ø80 = 65 m ²	
BLANCO ARENA GRIS	


Serie Circular 25

Perfil Serie LG25

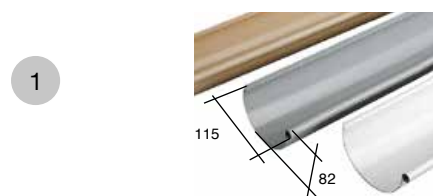

Modelo	Ref. J	Color	U/
LG25	37003	GRIS CLARO	40m/fardo
LG25B	37001	BLANCO	40m/fardo
LG25S	37002	ARENA	40m/fardo

Perfil canalón | 4 m

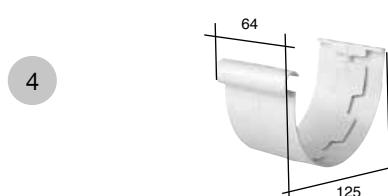

Modelo	Ref. J	Color	U/
JNC25	37033	GRIS CLARO	10
JNC25B	37031	BLANCO	10
JNC25S	37032	ARENA	10

Unión encolar



Modelo	Ref. J	Color	U/
NAD25	37013	GRIS CLARO	10
NAD25B	37011	BLANCO	10
NAD25S	37012	ARENA	10

Bajante central dilatación | Ø80



Modelo	Ref. J	Color	U/
NAC25	37023	GRIS CLARO	10
NAC25B	37021	BLANCO	10
NAC25S	37022	ARENA	10


Bajante central encolar | Ø80

Serie Circular 25

Perfil Serie LG25




5



Modelo	Ref. J	Color	U/
ANC25	37043	GRIS CLARO	10
ANC25B	37041	BLANCO	10
ANC25S	37042	ARENA	10

Ángulo universal encolar


6



Modelo	Ref. J	Color	U/
JND25	37273	GRIS CLARO	10
JND25B	37271	BLANCO	10
JND25S	37272	ARENA	10

Unión dilatación

7



Modelo	Ref. J	Color	U/
FCN25	37123	GRIS CLARO	10
FCN25B	37121	BLANCO	10
FCN25S	37122	ARENA	10

Tapa accesorio universal

8



Modelo	Ref. J	Color	U/
FCG25	37133	GRIS CLARO	10
FCG25B	37131	BLANCO	10
FCG25S	37132	ARENA	10

Tapa canalón universal

9



Modelo	Ref. J	Color	U/
BHGB25	37103	GRIS CLARO	50
BHGB25B	37101	BLANCO	50
BHGB25S	37102	ARENA	50

Gancho de fijación invisible

10



Modelo	Ref. J	Color	U/
GB25P	37113	GRIS CLARO	50
GB25PB	37111	BLANCO	50
GB25PS	37112	ARENA	50

Gancho de fijación tradicional

11



Modelo	Ref. J	Color	U/
BER25P	37126	GRIS CLARO	50
BER25PB	37124	BLANCO	50
BER25PS	37125	ARENA	50

Gancho de fijación para soportes metálicos

Serie Circular 33

Características técnicas



Descripción
Forma del perfil
Unión
Hidráulica
Material
Perfil
Sección
Superficie de evacuación por bajante
Colores

PERFIL DE CANALÓN		TUBOS DE BAJANTE	
Circular		Circular	
Encolar		Encolar	
Hidráulica			
Material		TECHTAN®	
Perfil		Circular desarrollo 33	
Sección		Circular: Ø100 y Ø125	
Superficie de evacuación por bajante		Ø100 = 100 cm ² Ø125 = 160 cm ²	
Colores		Ø100	
GRIS		GRIS	
BLANCO		BLANCO	
ARENA		MARRÓN	
		COBRE	
		ARENA	

Serie Circular 33

Perfil Serie LG33



1

Modelo		Ref. J		Color	U/m ² 
LG33		37173		GRIS CLARO	32m/fardo
LG33S		37172		ARENA	32m/fardo
LG33B		37171		BLANCO	32m/fardo

Perfil canalón | 4 m

2

Modelo		Ref. J		Color	U/
NAD33		37263		GRIS CLARO	6
NAD33S		37262		ARENA	6
NAD33B		37261		BLANCO	6

Bajante central dilatación | Ø100

6

Technical drawing of a beige expansion joint (JND33) with dimensions 156 and 173.

Modelo		Ref. J		Color	U/ 
JND33		37213		GRIS CLARO	10
JND33B		37212		ARENA	10
JND33S		37211		BLANCO	10

Unión dilatación

3

Modelo		Ref. J		Color	U/ 
NAC33		37183		GRIS CLARO	10
NAC33S		37182		ARENA	10
NAC33B		37181		BLANCO	10

Bajante central encolar | Ø100

Serie Circular 33

Perfil Serie LG33




4



Modelo		Ref. J		Color	U/
ANC33		37193		GRIS CLARO	10
ANC33S		37192		ARENA	10
ANC33B		37191		BLANCO	10

Ángulo universal encolar


8



Modelo		Ref. J		Color	U/
FCG33		37233		GRIS CLARO	10
FCG33S		37232		ARENA	10
FCG33B		37231		BLANCO	10

Tapa canalón universal

5



Modelo		Ref. J		Color	U/
JNC33		37203		GRIS CLARO	10
JNC33S		37202		ARENA	10
JNC33B		37201		BLANCO	10

Unión encolar

7



Modelo		Ref. J		Color	U/
FCN33		37223		GRIS CLARO	10
FCN33S		37222		ARENA	10
FCN33B		37221		BLANCO	10

Tapa universal accesorio

10



Modelo		Ref. J		Color	U/
GB33P		37243		GRIS CLARO	50
GB33PS		37242		ARENA	50
GB33PB		37241		BLANCO	50

Gancho de fijación tradicional

11



Modelo		Ref. J		Color	U/
BER33P		37253		GRIS CLARO	50
BER33PS		37252		ARENA	50
BER33PB		37251		BLANCO	50

Gancho de fijación para soportes metálicos

Bajante tubular Ø80

Para Series LG28 - LG25- LG30



1



Modelo	Ref. J	Color	U/
TD80	38103	GRIS CLARO	40m/fardo
TD80B	38101	BLANCO	40m/fardo
TD80S	38102	ARENA	40m/fardo
*TD80M	33030178	MARRÓN	40m/fardo
*TD80C	33032028	COBRE	40m/fardo

Tubo bajante | Ø80. (4 m)

3



Modelo	Ref. J	Color	U/
CR4GT	38003	GRIS CLARO	10
CR4GTB	38001	BLANCO	10
CR4GTS	38002	ARENA	10
*CR4GTM	33030170	MARRÓN	10
*CR4GTC	33032020	COBRE	10

Codo bajante | Ø80. Macho-hembra Ángulo 45°


5



Modelo	Ref. J	Color	U/
CR8GT	38023	GRIS CLARO	10
CR8GTB	38021	BLANCO	10
CR8GTS	38022	ARENA	10
*CR8GTM	33030172	MARRÓN	10
*CR8GTC	33032022	COBRE	10

Codo bajante | Ø80. Macho-hembra Ángulo 87° 30'


7



Modelo	Ref. J	Color	U/
JRGTB	38041	BLANCO	10
JRGTS	38042	ARENA	10
JRG	38043	GRIS CLARO	10
*JRGTM	33030174	MARRÓN	10
*JRGTC	33032024	COBRE	10

Manguito bajante | Ø80. Hembra-hembra


2



Modelo	Ref. J	Color	U/
CR6GT1B	33033001	BLANCO	10
CR6GT1S	33033002	ARENA	10
*CR6GT1M	33033003	MARRÓN	10
*CR6GT1C	33033006	COBRE	10

Codo bajante | Ø80. Macho-hembra 67° 30' interior


4



Modelo	Ref. J	Color	U/
CR6GT	38013	GRIS CLARO	10
CR6GTB	38011	BLANCO	10
CR6GTS	38012	ARENA	10
*CR6GTM	33030171	MARRÓN	10
*CR6GTC	33032021	COBRE	10

Codo bajante | Ø80. Macho-hembra Ángulo 67° 30'

6



Modelo	Ref. J	Color	U/
BR16GT	38033	GRIS CLARO	10
BR16GTB	38031	BLANCO	10
BR16GTS	38032	ARENA	10
*BR16GTM	33030173	MARRÓN	10
*BR16GTC	33032023	COBRE	10

Te derivación bajante | Ø80. Macho-hembra Ángulo 67° 30'



Modelo	Ref. J	Color	U/
JRSGT	33030044	GRIS 7037	10
JRSGTB	33030045	BLANCO	10

Manguito ampliación concéntrica | Ø80-90

* Consultar plazo de entrega.


Bajante tubular Ø80

Para Series LG28 - LG25- LG30



Modelo	Ref. J	Color	U/
ZRGT	38053	GRIS CLARO	10
ZRGTB	38051	BLANCO	10
ZRGTS	38052	ARENA	10
*ZRGM	33030175	MARRÓN	10
*ZRGTC	33032025	COBRE	10

Manguito bajante | Ø80. Macho-hembra

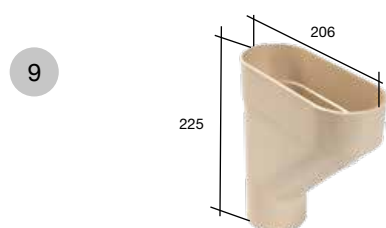

MODELO	REF. J	COLOR	U/
JAM80	33030026	GRIS CLARO	5
JAM80B	33030076	BLANCO	5
JAM80S	33030126	ARENA	5
*JAM80M	33030176	MARRÓN	5
*JAM80C	33032026	COBRE	5

Colector bajante lateral | Ø80



Modelo	Ref. J	Color	U/
CORG1AB	44425	BLANCO	10
CORG1AS	44426	ARENA	10
*CORG1AM	33033013	MARRÓN	10
*CORG1AC	33033016	COBRE	10

Brida | Ø80



Modelo	Ref. J	Color	U/
AC80GT	38100	-	25

Cierre de seguridad | Ø80

8



Colocar el pie de bajante en el tubo.

- Fijar el pie de bajante a la pared con el tornillo y la junta para permitir así absorber posibles golpes.

Modelo	Ref. J	Color	U/
RWS801B	38081	BLANCO	10
RWS801S	38082	ARENA	10
*RWS801M	33033023	MARRÓN	10
*RWS801C	33033026	COBRE	10

Terminal bajante | Ø80



Modelo	Ref. J	Color	U/
BAO80	38153	GRIS CLARO	6
BAO80B	38151	BLANCO	6
BAO80S	38152	ARENA	6
*BAO80M	33030087	MARRÓN	6
*BAO80N	33030057	NEGRO	6

Colector de bajante central | Ø80

Más información en página 33 - 34

10



Modelo	Ref. J	Color	U/
CO80GA	38093	GRIS CLARO	10
CO80GAB	38091	BLANCO	10
CO80GAS	38092	ARENA	10

Abrazadera | Ø80

10



Modelo	Ref. J	Color	U/
CORGA	38113	GRIS CLARO	10
CORGAB	38111	BLANCO	10
CORGAS	38112	ARENA	10
*CORGAM	33030184	MARRÓN	10
*CORGAC	33032034	COBRE	10

Brida | Ø80

Bajante tubular Ø100

Para Serie LG33



1



Modelo	Ref. J	Color	U/
TD100	44298	GRIS CLARO	20m/fardo
TD100B	44296	BLANCO	20m/fardo
TD100S	44297	ARENA	20m/fardo
*TD100M	33033183	MARRÓN	20m/fardo
*TD100C	33033186	COBRE	20m/fardo

Tubo bajante | Ø100. (4 m)

2



Modelo	Ref. J	Color	U/
CT6GT1B	33033031	BLANCO	10
CT6GT1S	33033032	ARENA	10
*CT6GT1M	33033033	MARRÓN	10
*CT6GT1C	33033036	COBRE	10

Codo bajante | Ø100. Macho-hembra 67° 30' interior

3



Modelo	Ref. J	Color	U/
CT4GT	44301	GRIS CLARO	10
CT4GTB	44299	BLANCO	10
CT4GTS	44300	ARENA	10

Codo bajante | Ø100. Macho-hembra Ángulo 45°

4



Modelo	Ref. J	Color	U/
CT6GT	44304	GRIS CLARO	10
CT6GTB	44302	BLANCO	10
CT6GTS	44303	ARENA	10

Codo bajante | Ø100. Macho-hembra Ángulo 67° 30'

5



Modelo	Ref. J	Color	U/
CT8GT	44307	GRIS CLARO	10
CT8GTB	44305	BLANCO	10
CT8GTS	44306	ARENA	10

Codo bajante | Ø100. Macho-hembra Ángulo 87°30'

6



Modelo	Ref. J	Color	U/
BT16GT	44310	GRIS CLARO	10
BT16GTB	44308	BLANCO	10
BT16GTS	44309	ARENA	10

Te derivación bajante | Ø100.
Macho-hembra Ángulo 67°30'

7



Modelo	Ref. J	Color	U/
JTGT	44313	GRIS CLARO	10
JGTGB	44311	BLANCO	10
JGTGS	44312	ARENA	10
*JTGMT	-	MARRÓN	10
*JTGTC	-	COBRE	10

Manguito bajante | Ø100. Hembra-hembra



Modelo	Ref. J	Color	U/
ZTGT	44316	GRIS CLARO	10
ZTGTB	44314	BLANCO	10
ZTGTS	44315	ARENA	10

Manguito bajante | Ø100. Macho-hembra

Bajante tubular Ø100

Para Serie LG33



9



Modelo	Ref. J	Color	U/
JAM100	44319	GRIS CLARO	5
JAM100B	44317	BLANCO	5
JAM100S	44318	ARENA	5

Colector de bajantes laterales | Ø100



Modelo	Ref. J	Color	U/
RE338	44325	GRIS CLARO	10
RE338GTB	44323	BLANCO	10
RE338S	44324	ARENA	10

Reducción concéntrica | Ø100-80

10



Modelo	Ref. J	Color	U/
COTG1AB	44423	BLANCO	10
COTG1AS	44424	ARENA	10
*COTG1AM	33033043	MARRÓN	10
*COTG1AC	33033046	COBRE	10

Brida | Ø100

8



Colocar el pie de bajante en el tubo.
• Fijar el pie de bajante a la pared con el tornillo y la junta para permitir así absorber posibles golpes.

Modelo	Ref. J	Color	U/
RWS1001B	44339	BLANCO	10
RWS1001S	44340	ARENA	10
*RWS1001M	33033053	MARRÓN	10
*RWS1001C	33033056	COBRE	10

Terminal bajante | Ø100

10



Modelo	Ref. J	Color	U/
COTGAB	44336	BLANCO	10
COTGAS	44337	ARENA	10

Brida | Ø100

10



Modelo	Ref. J	Color	U/
CO100GA	44334	GRIS CLARO	10
CO100GAS	44333	ARENA	10

Abrazadera | Ø100



Modelo	Ref. J	Color	U/
BAO100	44322	GRIS CLARO	6
BAO100B	44320	BLANCO	6
*BAO100S	44321	ARENA	6
*BAO100M	33033193	MARRÓN	6


Colector de bajante central | Ø100
Más información en página 33 - 34

Serie Circular

Instrucciones de instalación del perfil




A. DIFERENTES SITUACIONES



INSTALACIÓN EN PARED:

Fijar los ganchos en la pared, repartiéndolos en intervalos regulares, máximo 0,60 m.



INSTALACIÓN EN VIGAS:


Fijar los accesorios metálicos sobre una superficie plana o contorneada para montar los ganchos sobre ellos. Repartir en intervalos regulares, máximo 0,60 m.



INSTALACIÓN EN CUBIERTA ONDULADA O TEJA:

Fijar los accesorios metálicos en la parte superior de la onda. (Por ejemplo REF. EO70G); de este modo las ondas inferiores quedan libres para la evacuación. Repartir en intervalos regulares, máximo 0,60 m.

B. INSTALACIÓN DE LA BAJANTE



BAJANTE DE ENCOLAR:


Determinar el emplazamiento de la bajante sobre la vertical de los registros de agua pluviales. Fijar la bajante directamente sobre la pared para que sea un punto fijo, necesario para que el perfil se desplace por dentro de ella.



ENCOLADO DE LAS TAPAS DE LA BAJANTE:

Extender un cordón de cola para PVC en la embocadura de la tapa. Embocar con un movimiento rectilíneo. Esperar unos minutos antes de volver a manipular.

C. INSTALACIÓN DE LOS GANCHOS DEL PERFIL



Después de terminar la instalación de la bajante, se deben instalar los ganchos para el perfil, empezando por los de las dos extremidades. Deben estar a 5 cm mínimo de los accesorios (tapas, bajantes, etc), para que no interfieran en la dilatación



Para este modelo de canalón prever una posición nivelada o una pequeña pendiente. Instalar una cuerda entre los dos ganchos para tener una buena alineación. Instalar el resto de ganchos, usando 2 tornillos para cada uno. Repartir en intervalos regulares, máximo 0,60 m.

Serie Circular

Instrucciones de instalación del perfil




D. INSTALACIÓN DEL PERFIL DEL CANALÓN:



CORTAR UN PERFIL:

Realizar el corte con una sierra y con la ayuda de la plantilla para corte. Retirar las rebabas con una lija fina.




COLOCAR EL PERFIL:

Después de colocar el perfil sobre la punta de los ganchos, bascular el perfil hacia el interior de los ganchos hasta clipar.



AJUSTAR EL PERFIL EN LA BAJANTE DE DILATACIÓN:


Introducir el perfil en la bajante. En los dos extremos de la bajante hay un texto señalando la temperatura. Alinear el perfil con la temperatura ambiente existente en el momento de la instalación.



COLOCAR LA TAPA:


Inyectar de forma regular un cordón de cola para PVC en el interior de la embocadura de la tapa (dispone de un sector especial). Extender la cola por la superficie lisa interior. Embocar sin esperar con un movimiento rectilíneo. Esperar unos minutos antes de volver a manipular.

E. ENCOLADO DE UNA UNIÓN



Inyectar de forma regular un cordón de cola para PVC en el interior de la embocadura de la tapa (dispone de un sector especial). Extender la cola por la superficie lisa interior. Embocar sin esperar con un movimiento rectilíneo. Esperar unos minutos antes de volver a manipular.

F. INSTALACIÓN DE UNA UNIÓN DE DILATACIÓN



La unión de dilatación se posiciona entre dos puntos fijos (por ejemplo 2 ángulos). La unión se encola por sus dos extremos. La parte móvil se debe situar sobre la temperatura ambiente existente (dispone lectura interior). Gracias a la junta interior, los movimientos de dilatación y contracción del perfil son absorbidos. Estética y fácil de instalar permite absorber la dilatación sin romper la línea del agua.

Serie Circular

Instrucciones de instalación de la bajante



A. PREPARACIÓN DEL CODO DE CONEXIÓN



Preparar la ese inicial con dos codos para una longitud de tubo de 46 mm mínima. Para un desmontaje sencillo, no se debe encolar el primer codo a la bajante. Sin embargo, se debe encolar la embocadura de los codos sobre el tubo bajante.


B. INSTALACIÓN DE LAS ABRAZADERAS



Identifique la posición de la primera abrazadera, ésta debe estar debajo del pie de conexión.

- Use una plomada para la correcta alineación del tubo.
- Realice la instalación de las abrazaderas sin los tubos. Para evitar el deslizamiento de los elementos se debe situar una abrazadera después de cada accesorio.
- Sujete las abrazaderas a la pared con el anclaje apropiado al soporte.
- Distribuya las abrazaderas con una separación no superior a los 2 m.

C. INSTALACIÓN DE LOS TUBOS




Realizar los cortes de tubo con una sierra. Retirar las rebabas con una lija fina. Realizar el ensamblado y cerrar las abrazaderas con los tornillos.

D. INSTALACIÓN DE LA UNIÓN



- Los manguitos permiten la conexión de 2 tubos descendentes. Para la correcta instalación de éstos, debe dejar el extremo superior sin encolar, además dejando una separación mínima de 2 cm entre los extremos de los tubos del interior del manguito.
- No olvide colocar una abrazadera al manguito en su parte inferior.

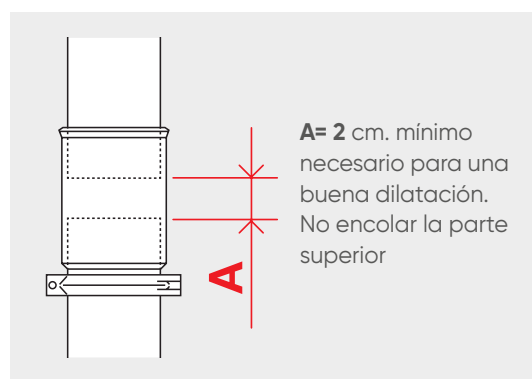

Accesorios para canalón

Evacuación de aguas pluviales en cubiertas planas



Colector de bajantes BAO

DISEÑO Y SOLUCIÓN EFICIENTE PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES

Nueva generación de colectores, para resolver los problemas de evacuación de las aguas pluviales en techos planos, tanto en viviendas unifamiliares como colectivas, con un mayor rendimiento hidráulico.



Ventajas:

- **Optimización del rendimiento hidráulico:**

El interior del colector está especialmente diseñado para maximizar el flujo de evacuación. El receptáculo central captura un 50% del flujo y lo dirige directamente al tubo de bajante sin crear turbulencias en el colector. Por lo tanto, el colector de bajantes BAO tiene un rendimiento superior a los colectores estándar* del mercado de dimensiones aún mayores.


- **Seguridad anti-rebose integrada:**

Las aperturas laterales capturan el resto del flujo. El recipiente central también tiene una función de seguridad para evitar el desbordamiento. El BAO tiene tres aperturas capaces de recibir el agua, limitando así el riesgo de obstrucción. Además, el BAO añade un sistema de alarma opcional.

- **Estética contemporánea:**

El tamaño unido al elegante diseño en forma de cubo y la amplia gama de colores, sitúan al BAO como una opción perfecta para adaptarse a todo tipo de fachadas.

* Colectores de bajantes de fondo plano y sin receptáculo.

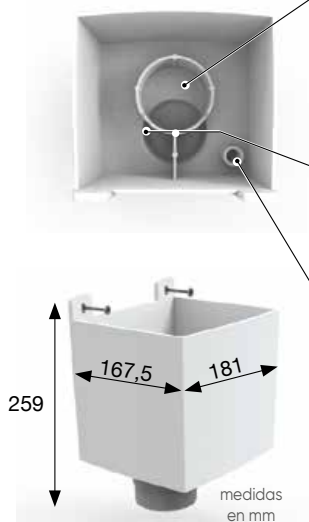


Tipo de tubo bajante	Modelo de tubo (color blanco)	Modelo de colector de bajante (color blanco)
circular Ø80	TD80B	BAO80B
circular Ø100	TD100B	BAO100B
ovalado 90 x 56	TD95B	BAO95B

Accesorios para canalón

Evacuación de aguas pluviales en cubiertas planas



Instalación:




Retirar la parte circular pretroquelada para embocar el canal o tubería horizontal proveniente de la cubierta o fachada.

Compatible con las siguientes embocaduras:


- Circulares (Ø80, Ø100, Ø110)
- Rectangulares (anchura máxima 110)



Fijar el BAO a la fachada.



El extremo del tubo o canal de entrada debe tocar con el tope de la embocadura del BAO para optimizar la capacidad hidráulica.



Para obtener un aviso por desbordamiento, perforar la parte inferior del tubo de desbordamiento (Ø15 interior).

De esta forma, si las salidas principales estuviesen obstruidas saldría agua por este conducto, siendo la señal de alarma.

Accesorios para canalón



Instalar siempre que exista riesgo de obstrucción de la bajante por ramas, hojas de pino, musgo, etc.

Modelo	Ref. J	Color	U/
CRAP	37144	NEGRO	10

Rejilla de bajante | Ø 80, Ø 100 y 90 x 56



Modelo	Ref. J	Color	U/
IV1	39034	GRIS 7037	40

Casquillo reductor concéntrico | Ød 100 - ØD 110



Modelo	Ød - ØD	Ref. J	Color	U/
IR1	75 - 80	33030035	GRIS 7037	40
IS1	80 - 90	39014	GRIS 7037	30
IV3	80 - 110	39024	GRIS 7037	40
IT1	90 - 100	33030290	GRIS 7037	40
IX2	100 - 125	33030292	GRIS 7037	25

Ampliación excéntrica PVC



Modelo	Ref. J	Color	U/
Ø100			
REPF100	44345	GRIS	1
REPF100B	44346	BLANCO	1
REPF100S	44347	ARENA	1
*REPF100M	33033223	MARRÓN	1

Ø80

Modelo	Ref. J	Color	U/
REPTD80	38144	GRIS	1
REPTD80B	38145	BLANCO	1
REPTD80S	38146	ARENA	1
*REPTD80M	33030883	MARRÓN	1
*REPTD80C	33030886	COBRE	1

Recuperador de aguas pluviales

Más información en página 36

11



Modelo	Ref. J	Color	U/
IPAF801B	33033208	BLANCO	1
IPAF801S	33033209	ARENA	1
*IPAF801M	33033210	MARRÓN	1
*IPAF801C	33033213	COBRE	1

Filtro de bajante | Ø80

Más información en página 36.



Accesorios para canalón

Filtro de hojas



Ventajas:

- Diseño estético e integrado en la bajante.
- Facilita el acceso a la retirada de cuerpos extraños (ramas, hojas) antes de que puedan obstruir los conductos enterrados e inaccesibles.
- Simplicidad de uso: apertura por rotación de la parte inferior.
- Rejilla extraíble para limpieza.
- Adaptable a su instalación existente (tubería de PVC o zinc).
- Fácil y rápido de instalar (sin encolar).
- Disponible para bajante $\varnothing 80$.



- 1 - Cortar el tubo con la ayuda de la plantilla de corte (ver parte posterior de la caja).
- 2 - Encajar las dos partes del filtro de hojas.
- 3 - Colocar la parte superior del cuerpo del filtro en el tubo, inclinándolo ligeramente. Después insertar la parte inferior.
- 4 - Colocar la rejilla extraíble en interior.
- 5 - El filtro de hojas está listo para su uso. Apertura y cierre por rotación de la parte inferior.

Recuperador de aguas pluviales

El recuperador tiene como fin recoger el agua de lluvia de la cubierta del tejado a partir del tubo de bajante.

Nota: se recomienda la instalación de la rejilla para bajante CRAP en la parte superior del tubo, para evitar la caída de ramas, hojas de pino, musgo ...


CARACTERÍSTICAS:

Integramente fabricado con policloruro de vinilo (PVC).

- Conexión rosca macho y manguito hembra-hembra incluido.
- Sistema de rebosadero automático para evitar problemas de desbordamiento.
- Se adapta perfectamente a las bajantes de PVC o ZINC.
- Diseño estético e integrado en la bajante.
- Fácil desmontaje para mantenimiento.
- Apertura y cierre por simple rotación de un "cuarto de vuelta"
- Salida 26x34. Versatilidad de conexiones: mediante acoplamiento rápido para mangueras de jardín de 1/2 pulgada (26x34 y con reducción 20x27), válvulas de esfera, accesorios de latón...
- Eficiencia superior al 90% para un flujo de 1 m³/h.
- Resistencia a los rayos UV.
- Disponible para los tubos de bajante $\varnothing 80$, $\varnothing 100$ y 90 x 56.



Instalación



Determinar la posición del recuperador en el tubo de bajante. Cortar el tubo con la ayuda de la plantilla de corte (ver parte posterior de la caja).

Marcar con un lápiz la profundidad de la embocadura máxima siguiendo la marca en relieve, indicada en la parte superior del recuperador.

a) Presentar el recuperador en línea con la bajante, luego introducir hasta la marca.
b) Entonces introducir el tramo inferior completamente y fijarlo con abrazaderas.

Conectar al tanque. Coloque el recuperador en posición abierto para alimentar el tanque.
Nota: para garantizar la función de rebosadero, coloque la marca en relieve alineada en la parte superior del tanque.

* El modelo de $\varnothing 100$ es una pieza manipulada y no tiene la función "abrir / cerrar".



Serie Omega

Características generales

El canalón con junta para viviendas unifamiliares.

Un canalón compacto.

Sus formas rectilíneas le permiten una discreta integración con cualquier estilo arquitectónico tradicional. Los ganchos de soporte para el perfil de anclaje discreto le aporta un acabado perfecto a su instalación.

Rapidez de instalación.

Gracias a su sistema de montaje del perfil por juntas puede conseguir una mayor rapidez de instalación al no ser necesario el uso de herramientas.

La amplia gama de accesorios disponibles para perfil, tales como: curvas a 90°, 120°, 135°, 150° o para bajantes; codos a 87°, 67°, permiten adaptar fácilmente instalaciones a cualquier tipo de requerimiento.

Seguridad.

Los accesorios como el R379 que permite realizar instalaciones en las que las dilataciones se compensan fácilmente y a la vez pueden anclarse a la pared.

Su sistema de bloqueo mecánico permite una fácil instalación sin herramientas a la vez que una puesta en uso inmediata.



Serie Omega


Características técnicas

Descripción
Forma del perfil
Unión
Hidráulica
Material
Perfil
Sección
Superficie de evacuación por bajante
Colores

PERFIL DE CANALÓN	TUBOS DE BAJANTE
Omega	
Por "clip" y junta labiada	
Policloruro de vinilo (PVC)	
Trapezoidal, ancho 114	Cuadrado 65 x 65
61,44 cm ²	42,5 cm ²
42,5 cm ²	
BLANCO NEGRO MARRÓN	

Serie Omega

Perfil y bajante

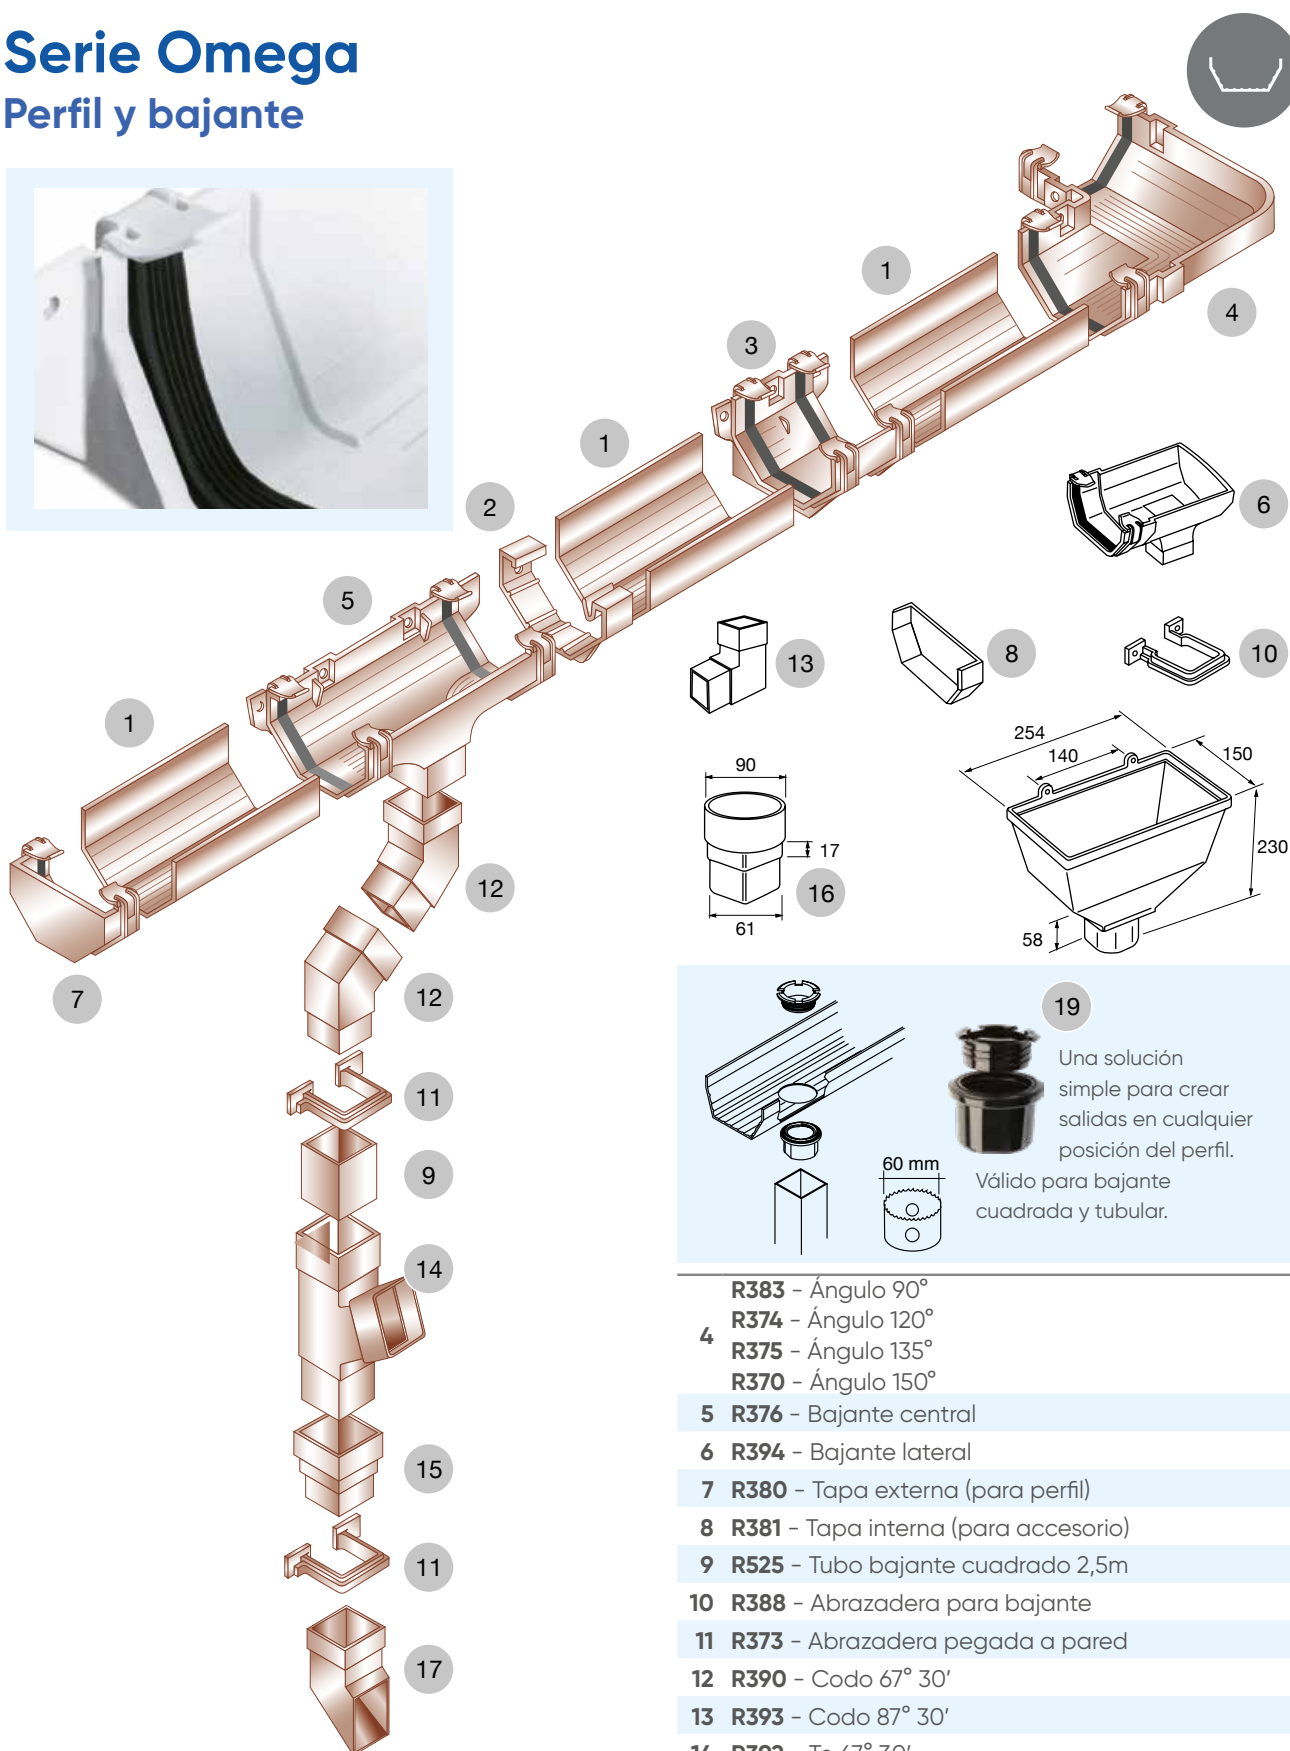

- 1 R517 - Perfil canalón
- 2 R378 - Soporte para 1 tornillo
- 3 R379 - Unión soporte con junta


- 4 R383 - Ángulo 90°
- R374 - Ángulo 120°
- R375 - Ángulo 135°
- R370 - Ángulo 150°
- 5 R376 - Bajante central
- 6 R394 - Bajante lateral
- 7 R380 - Tapa externa (para perfil)
- 8 R381 - Tapa interna (para accesorio)
- 9 R525 - Tubo bajante cuadrado 2,5m
- 10 R388 - Abrazadera para bajante
- 11 R373 - Abrazadera pegada a pared
- 12 R390 - Codo 67° 30'
- 13 R393 - Codo 87° 30'
- 14 R392 - Te 67° 30'
- 15 R389 - Manguito de conexión tubo-tubo
- 16 R396 - Adaptador Omega
- 17 R391 - Pie de bajante
- 18 R14 - Toma de gárgola
- 19 R400 - Injerto multiposicional

Serie Omega

Perfil Omega




1



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/m³
R517	-	41001		BLANCO	20m/fardo
R517	-	41005		NEGRO	20m/fardo
R517	-	41006		MARRÓN	20m/fardo

Perfil canalón (4 m)


2



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/m³
R378	-	41011		BLANCO	50
R378	-	41015		NEGRO	50
R378	-	41016		MARRÓN	50

Soporte para 1 tornillo


2



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/m³
R395	-	41171		BLANCO	50
R395	-	41175		NEGRO	50
R395	-	41176		MARRÓN	50

Soporte para 2 tornillos


3



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/m³
R379	-	41021		BLANCO	5
R379	-	41025		NEGRO	5
R379	-	41026		MARRÓN	5

Unión soporte con junta.

4



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/m³
R383	-	41031		BLANCO	5
R383	-	41035		NEGRO	5
R383	-	41036		MARRÓN	5

Ángulo 90°


5



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/m³
R376	-	41041		BLANCO	5
R376	-	41045		NEGRO	5
R376	-	41046		MARRÓN	5

Bajante central

4



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/m³
R374	-	41181		BLANCO	5
R374	-	41185		NEGRO	5
R374	-	41186		MARRÓN	5

Ángulo 120°

6



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/m³
R394	-	41051		BLANCO	5
R394	-	41055		NEGRO	5
R394	-	41056		MARRÓN	5


Bajante lateral

Serie Omega

Perfil Omega



4



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R375	-	41191		BLANCO	5
R375	-	41195		NEGRO	5
R375	-	41196		MARRÓN	5

Ángulo 135°

4



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R370	-	41201		BLANCO	5
R370	-	41206		MARRÓN	5

Ángulo 150°


4



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R380	-	41071		BLANCO	25
R380	-	41075		NEGRO	25
R380	-	41076		MARRÓN	25

Tapa externa (para perfil canalón)

4



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R381	-	41061		BLANCO	15
R381	-	41065		NEGRO	15
R381	-	41066		MARRÓN	15


Tapa interna (para accesorios canalón)

Serie Omega

Bajante Omega



9



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R525	-	41081		BLANCO	15m/fardo
R525	-	41085		NEGRO	15m/fardo
R525	-	41086		MARRÓN	15m/fardo

Tubo bajante cuadrado (tramos de 2,5 m)

10



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R388	-	41091		BLANCO	20
R388	-	41095		NEGRO	20
R388	-	41096		MARRÓN	20

Abrazadera


12



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R390	-	41121		BLANCO	10
R390	-	41125		NEGRO	10
R390	-	41126		MARRÓN	10

Codo 67° 30' *

13



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R393	-	41111		BLANCO	10
R393	-	41115		NEGRO	10
R393	-	41116		MARRÓN	10

Codo 87° 30' *

* La conexión macho entra en el interior del tubo bajante.

Serie Omega

Bajante Omega



11



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R373	-	41211		BLANCO	50
R373	-	41215		NEGRO	50
R373	-	41216		MARRÓN	50

Abrazadera pegada a pared


1



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R392	-	41131		BLANCO	10
R392	-	41135		NEGRO	10
R392	-	41136		MARRÓN	10

Te 67° 30' *


15



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R389	-	41101		BLANCO	20
R389	-	41105		NEGRO	20
R389	-	41106		MARRÓN	20

Manguito de conexión tubo-tubo para bajante *


16



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R396	-	41151		BLANCO	10
R396	-	41155		NEGRO	10
R396	-	41156		MARRÓN	10

Adaptador Omega *

19




Una solución simple para crear salidas en cualquier posición del perfil. Válido para bajante cuadrada y tubular.

Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R400	-	41161		BLANCO	10
R400	-	41165		NEGRO	10
R400	-	41166		MARRÓN	10

Injerto multiposicional (macho)

18



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R391	-	41141		BLANCO	10
R391	-	41145		NEGRO	10
R391	-	41146		MARRÓN	10

Pie de bajante

18



Modelo	Código	Ref. J		Color	U/
R14	-	41221		BLANCO	5
R14	-	41225		NEGRO	5
R14	-	41226		MARRÓN	5

Toma de gárgola (macho)

* La conexión macho entra en el interior del tubo bajante.

Serie Omega


Instrucciones de instalación




Sistema Canalón

Accesorios metálicos


Ejemplos de instalación




Directo a la pared.




En las vigas.




Sobre tejas o cubiertas onduladas.



Forma correcta de colocar y apretar el tornillo en la teja. Perpendicularmente a la teja.



Forma incorrecta de colocar y apretar el tornillo a la teja, al no estar perpendicular a ésta, no ofrece la máxima resistencia al movimiento, pudiéndose doblar el tornillo.

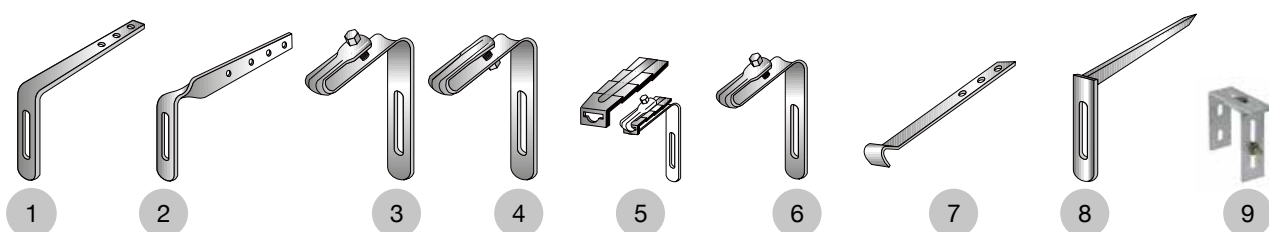


	Descripción	Longitud	Modelo	Código	Ref. J
1	Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	235 mm	HCC25	33030903	39050
1	Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	335 mm	HCL25	33030904	39060
1	Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	615 mm	HCL50	33030905	39070
2	Prolongador para ganchos en chapa galvanizada	190 mm	HCH25	33030906	39080
3	Abrazadera para cubierta ondulada. ONDA NORMAL		EO7OG	33030907	39090
4	Abrazadera para placa ondulada bajo teja		EOGCT	33030910	-
5	Cuña de ajuste para cubiertas frágiles o de poco espesor		KEO	33030909	39160
6	Abrazadera para teja		CT	33030901	39140
7	Gancho de fijación en chapa galvanizada -Canalón 25		CN25F	33030911	39120
7	Gancho de fijación en chapa galvanizada -Canalón 33		CN33F	33030912	-
8	Sujeción con punta	330 mm	CP	33030902	39150
9	Prolongador para ganchos fijación a pared	Ext. 40-90 mm	CG	33030368	39170

Sistema Canalón

Accesorios metálicos


1



Modelo	Ref. J	Medida (mm)	U/
HCC25	39050	235	50

Prolongador para ganchos en chapa galvanizada


1



Modelo	Ref. J	Medida (mm)	U/
HCL50	39070	615	50

Prolongador para ganchos en chapa galvanizada


3



Modelo	Ref. J	Medida (mm)	U/
EO70G	39090	-	50

Abrazadera para cubierta ondulada ONDA NORMAL


5



Modelo	Ref. J	Medida (mm)	U/
KEO	39160	-	50

Cuña de ajuste para cubiertas frágiles o de poco espesor


8



Modelo	Ref. J	Medida (mm)	U/
CP	39150	-	50

Sujeción con punta


9



Modelo	Ref. J	Medida (cm)	U/
CG	39170	máx. 9 mín. 4	50

Ganchos de fijación extensible para pared


1



Modelo	Ref. J	Medida (mm)	U/
HCL25	39060	335	50

Prolongador para ganchos en chapa galvanizada

2



Modelo	Ref. J	Medida (mm)	U/
HCH25	39080	-	50

Prolongador para ganchos en chapa galvanizada
FIJACIÓN LATERAL


4



Modelo	Ref. J	Medida (mm)	U/
EOCT	-	-	50

Abrazadera para placa ondulada bajo teja


6



Modelo	Ref. J	Medida (mm)	U/
CT	39140	-	50

Abrazadera para teja

7



Modelo	Ref. J	Medida (mm)	U/
CN25F CANALÓN 25	39120	-	50
CN33F CANALÓN 33	33030912	-	50

Ganchos de fijación para nieve chapa galvanizada

Sistema Canalón


Cálculos pluviométricos

Determine la superficie de cubierta a evacuar.

Determine la superficie máxima en m²:

A x B


Longitud máxima que debe servir una bajante = 12 m

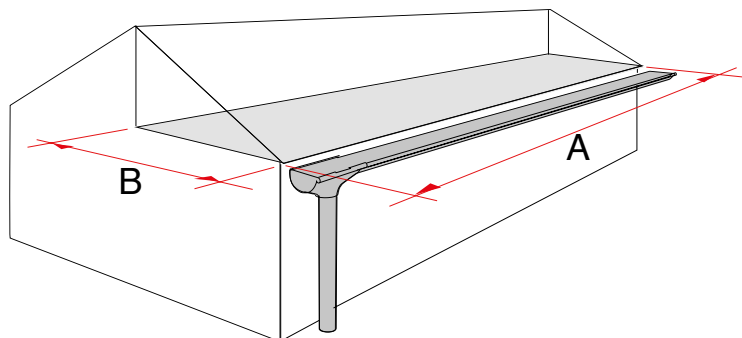

Ejemplo:

1 • **ALICANTE**

Isoyeta 50 - zona B



2 Intensidad Pluviométrica:

1,67 l/m → ± 1,7 l/min

3 Bajante Ovation® 28: 115 m²

En función del perfil y la bajante seleccionados, elija el número de bajantes necesario.

Usted
buscapara
su proyecto

Un diseño
elegante
e innovador

El estilo, la
robustez y la
forma de una
cornisa

La forma tradicional
del canalón

La originalidad
de
una forma
cuadrada


	Serie Ovation®	Serie Alfa-Elite	Serie Circular		Serie Omega
Superficie máxima (en m ²) de cubierta plana servida por una bajante	65 m ²	65 a 70 m ² según modelo de bajante y tubo.de	65 m ²	100 m ²	70 m ²
Modelo de Canalón					
Modelo de Canalón	LG28 a encolar	LG30 a encolar	LG25 a encolar	LG33 a encolar	R517 con junta
Colores disponibles	BLANCO ARENA MARRÓN NEGRO COBRE	BLANCO ARENA	BLANCO ARENA GRIS	BLANCO NEGRO MARRÓN	

Elección del tubo de bajante

	LG 28		LG 30		LG 25	LG 33	Omega
Forma de la bajante							
Medidas de las bajantes	Ø 80	90 x 56	Ø 80	73 x 100	Ø 80	Ø 100	65 x 65

Sistema Canalón

Cálculos pluviométricos

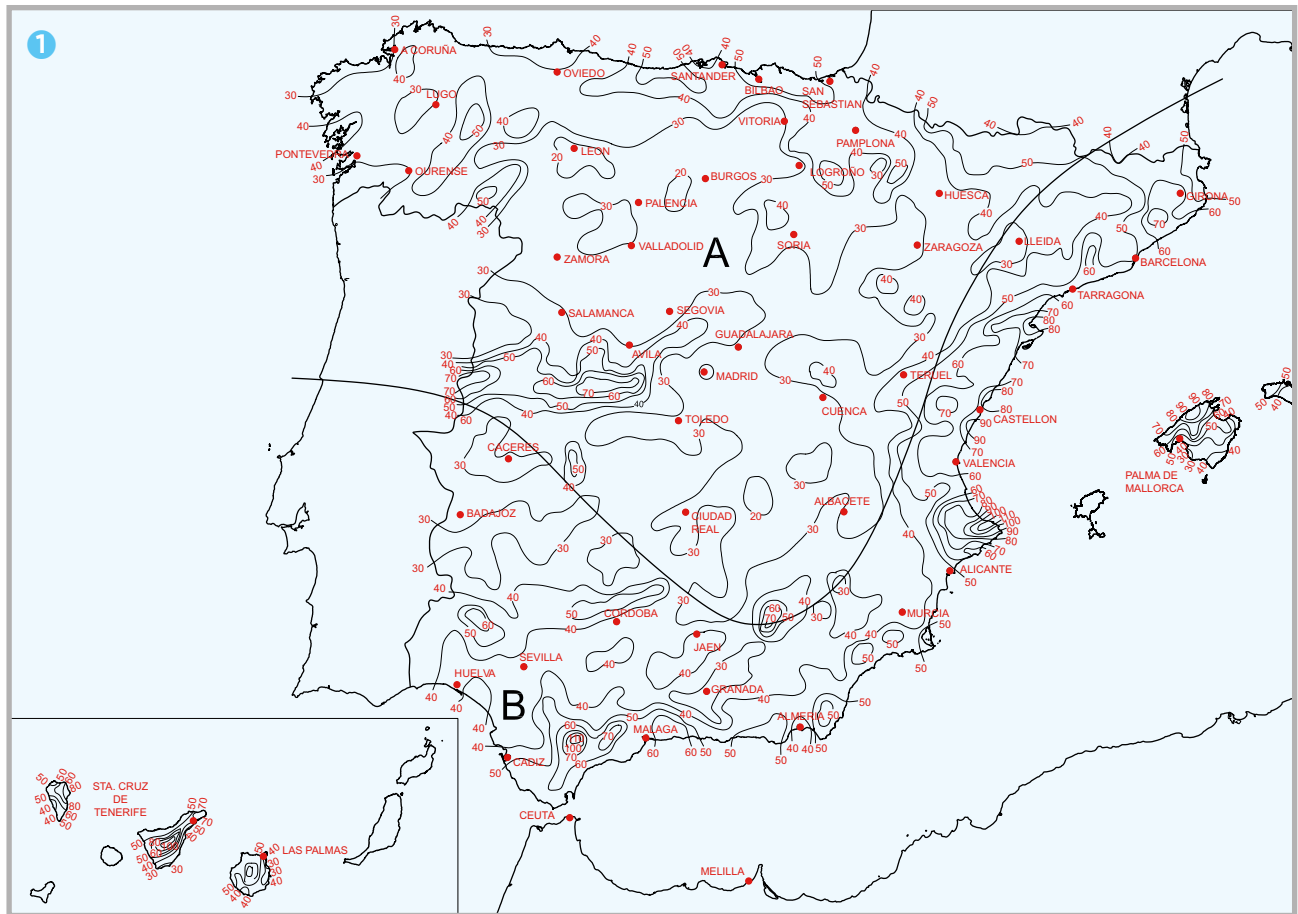

2. Intensidad Pluviométrica (l/min)

Isoyeta	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Zona A	0.6	1.08	1.5	2.09	2.59	3	3.5	4	4.59	5	5.5	6.09
Zona B	0.6	0.84	1.17	1.5	1.67	2.25	2.5	2.84	3.25	3.67	4	4.42

3. Superficie a servir según intensidad pluviométrica

	Ovation® 28		Elite - Alfa		Circular 25	Circular 33	omega
	Ø80	56x90	Ø80	10x73	Ø80	Ø100	65x65
0,6 l/min	400	325	325	360	360	500	350
0,8 l/min	300	240	240	260	240	375	240
1 l/min	240	195	195	210	195	300	195
1,1 l/min	215	175	175	190	175	270	175
1,5 l/min	200	160	160	175	160	250	160
1,6 l/min	160	130	130	140	130	200	130
1,7 l/min	140	115	115	120	115	175	115
2,1 l/min	115	90	90	100	90	140	90
2,3 l/min	105	85	85	90	85	130	85
2,5 l/min	95	75	75	85	75	120	75
2,7 l/min	85	70	70	75	70	110	70
3 l/min	80	65	65	70	65	100	65
3,5 l/min	65	55	56	60	55	85	55
4 l/min	60	45	45	50	45	75	45
4,5 l/min	50	40	40	45	40	65	40
5 l/min	45	35	35	40	35	60	35
5,5 l/min	40	35	35	35	35	55	35
6 l/min	40	30	30	35	30	50	30



Jimten, S.A.
Calle del Yen, s/n - Pol. Las Atalayas
03114 Alicante, España
Apdo. Correos 5285
03080 Alicante, España

T. +34 965 109 044
F. +34 965 105 082
comercial@jimten.com
jimten.com



ER-0084/1996



GA-1999/0156



SST-0130/2016

