


Connecto® | Canal de 0,5 m en PVC con rejilla perforada tipo piscina en PVC

Referencia: CAB510APG

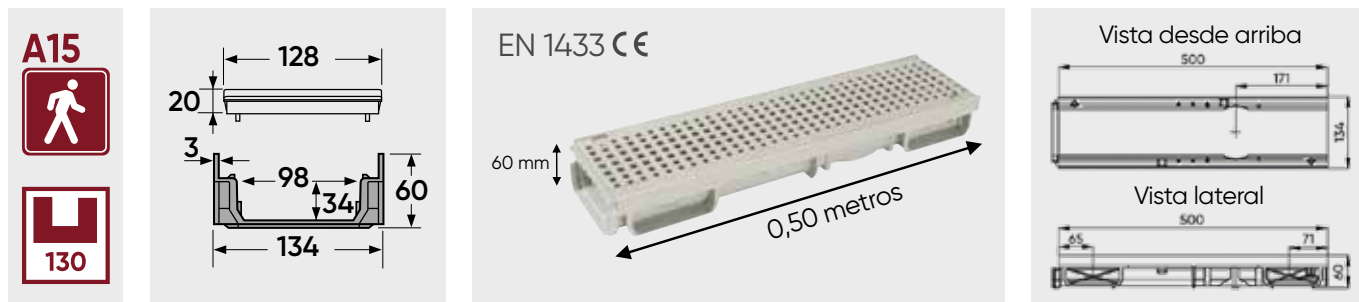

Función

Permite la evacuación de las aguas pluviales. Es conforme con la norma NF EN 1433 y cuenta con el marcado **CE**. Se puede instalar para el acondicionamiento interior o exterior de edificios de clase **A15**. Esta canaleta cumple con los requisitos relativos a la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Descripción

Está formada por:

- Un cuerpo de canaleta de PVC inyectado gris claro con conexión macho-hembra
- Una rejilla de PVC gris claro de clase A15

Accesorios

La conexión a la red se puede realizar con los siguientes accesorios de PVC:

- Tapa/salida de extremo o lateral de \varnothing 40: NAH773
- Orificio para salida vertical de \varnothing 110: SVCAN
- Trampa de arena con salida de \varnothing 110: PSCVV



Características

- Clase de carga: A15
- Ancho efectivo: 98 mm
- Profundidad efectiva: 34 mm
- Tipo de rejilla: PVC gris claro
- Superficie de desagüe: 232 cm²/ml
- Sección hidráulica: 33 cm²
- Dimensiones de los orificios: inferior a 8 mm
- Peso: 1,2 kg

Instalación

1. Los elementos de la canaleta permiten crear ángulos de 90° mediante ensamblaje
2. Véase la imagen de instalación que figura a la derecha



FECHA: Mayo 2023