

# Connecto® | Canal de 1 m PP sin marco con rejilla pasarela de acero galvanizado

Referencia: DRP178



## Función

Permite la evacuación de las aguas pluviales. Es conforme con la norma NF EN 1433 y cuenta con el marcado **CE**. Se puede instalar para el acondicionamiento interior o exterior de edificios de clase **A15**. Esta canaleta cumple con los requisitos relativos a la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

## Descripción

Está formada por:

- Un cuerpo de canaleta de resina de polipropileno inyectada de color negro con conexión macho-hembra
- Una rejilla de acero galvanizado de clase A15

## Accesorios

La conexión a la red se puede realizar con los siguientes accesorios de PVC:

- Tapa/salida de extremo o lateral de Ø 110: **NAV178**
- Orificio para salida vertical de Ø 110: **SVCAN**
- Trampa de arena con salida de Ø 110: **PSCVV**

La rejilla se puede fijar con tornillos autorroscantes FIXCAN1




## Características

- Clase de carga: A15
- Ancho efectivo: 98 mm
- Profundidad efectiva: 83 mm
- Tipo de rejilla: acero galvanizado
- Superficie de desagüe: 260 cm<sup>2</sup>/ml
- Sección hidráulica: 81 cm<sup>2</sup>
- Dimensiones de las ranuras: 9/82 mm
- Peso: 2,8 kg

## Instalación

1. Los elementos de la canaleta permiten crear ángulos de 90° mediante ensamblaje.
2. Véase la imagen de instalación que figura a la derecha.

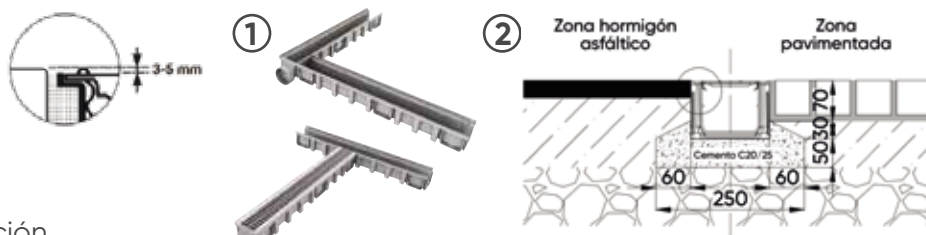

FECHA: Mayo 2023