










## Sifones ahorro espacio







Sifón colector universal ahorro espacio.

	PP										
Ref.	r.	Α		В		С			)	Е	ØS
		máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.		
07238	1 1/2"	600 - 3	วลก	120 -	. 60	395 -	170	550 -	280	60	40

Sifón colector central curvo. Especial ahorro espacio. Cuello extensible con tuerca loca y asiento cónico. Doble toma para electrodomésticos (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.



Sifón colector universal ahorro espacio con válvulas de cesta y rebosadero.

JUNTAFIX		PP

Ref.		Α	В		С	;	D	Е	F
		máx. mín.	máx. n	nín.	máx.	mín.	máx. mín.		
0724	8 1 ½"	600 - 280	120 - 6	60	445 -	110	580 - 340	60	36
		`							
G	Н	1	ØV	Ø	is				
	máx. mí	n. máx. mír	1.						
60	200 - 16	180 - 15	0 115	4	-0				

Sifón colector central curvo. Especial ahorro espacio. Válvulas con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Chapa y cesta de acero inoxidable con posición de filtro. Con rebosadero rectangular, tubo Ø25 mm y tornillo M6x20. Doble toma para electrodomésticos (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.






Sifones especiales




## Sifones ahorro espacio


La gama de sifones ahorro espacio permite ampliar el espacio disponible bajo el fregadero gracias a la posición más elevada del colector y a la posición cercana a la pared del sifón.



Sifón colector central curvo ahorro espacio.



Sifón colector central curvo. Especial ahorro espacio. Cuello extensible con tuerca loca y asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.



Sifón colector lateral curvo ahorro espacio,

PP PP											
Ref.	r.	Α	В	С	D	E	r1	ØS			
		máx. mín.									
07158	1 ½"	340 - 170	120 - 60	300 - 115	410 - 230	255 - 120	3/4"	40			

Sifón colector lateral curvo. Extraplano, especial ahorro espacio. Cuello extensible con tuerca loca y asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.

## Colectores sifónicos

La gama de colectores para fregaderos de doble seno permite el registro en un sifón central.

#### Cuello extensible

#### Válvula extensible Ø40 mm



#### JUNTAFIX

Con tuerca loca y junta integrada asiento plano Ø40 mm



#### JUNTAFIX

Con chapa acero inox. Ø70 Ó 85 mm con tapón PVC y junta integrada JUNTAFIX



Válvula extensible para pila de granito



Ø 40 mm, chapa acero inox. Ø115 mm, tapón PVC con cadena de bolas 270 mm y anillas, con y sin rebosadero rectangular con tubo flexible






Ø 40 mm, válvula de cesta, chapa acero inox. Ø115 mm, con y sin rebosadero rectangular con tubo flexible. (Utilizando cuello extensible para la conexión al sifón).



Colector sifónico en PP blanco, salida horizontal Ø 40 mm, con junta cónica de conexión rápida, con tapón de registro inferior.

## Gama colectores sifónicos





#### JUNTAFIX PP

Ref		r.	Α.	١	В	3	С	:	ØS
			máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	
050	18	1 ½"	420 -	200	165 -	120	260 -	220	40

Colector central sifónico. Cuello extensible con tuerca loca y asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.


Colector central.



Colectores sifónicos



## Gama colectores sifónicos



Colector central con válvulas.

#### JUNTAFIX 🚭 🏻 PP


Ref.		Α		Е	3	(	С	ØV	ØS
		máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.		
05048	1 ½"	420 -	- 200	150 -	- 110	260	- 240	70	40
05408	1 ½"	420 -	200	150 -	- 110	260	- 240	85	40

Colector central sifónico. Válvulas extensibles con junta bi-inyección para facilitar su montaje, con chapa de acero inoxidable y tapón de PVC. Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.



Ø Int.: 70/85 mm Ø Int.: 45 mm





Colector central para pila de granito.



Ref.		Α		В	3	С		Ø۷	ØS
		máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.		
05118	1 ½"	730 -	200	160 -	130	260 -	- 222	34	40

Colector central sifónico. Cuello extensible con válvula para pila de granito con tapón de PVC. Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.

#### S-232



Colector central con válvulas.

#### **₽**P


Ref.		Α		Е	3	С		ØV	ØS
		máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.		
05388	1 ½"	420 -	200	165 -	125	260 -	- 220	115	40

Colector central sifónico. Válvulas extensibles con chapa de acero inoxidable y tapón de PVC. Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.



Ø Int.: 115 mm Ø Int.: 45 mm





Colector central con válvulas y rebosadero rectangular.



Ref.		Α	В	С	D	E	F	G	Ø۷	ØS
		máx. mín.								
05618	1 ½"	420-200	220-170	330-280	180-120	180-150	36	60	115	40

Colector central sifónico. Válvulas con chapa de acero inoxidable y tapón de PVC. Con rebosadero rectangular, tubo Ø25 mm y tornillo M6x20. Cadenilla de 270 mm de longitud. Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.



Ø Ext.: 115 mm Ø Int.: 45 mm



## Gama colectores sifónicos

#### S-473



Colector central con válvulas de cesta.

#### JUNTAFIX 🚭 🏻 PP


Ref.		Α		В		С		ØV	øs
		máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.		
05638	1 ½"	420 -	200	220 -	185	320 -	200	115	40

Colector central sifónico. Válvulas con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Chapa y cesta de acero inoxidable con posición de filtro. Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.



Ø Int. Ø Ext.: 115 mm Ø Int.: 45 mm





Colector central con válvulas de cesta y rebosadero.

#### JUNTAFIX 🚭 📭

Ref.		Α	В	С	D	E	F	G	ØV	øs
		máx. mín.								
05628	1 ½"	420-200	220-185	320-300	200-160	180-150	36	60	115	40

Colector central sifónico. Válvulas con junta bi-inyección para facilitar su montaje. Chapa y cesta de acero inoxidable con posición de filtro. Con rebosadero rectangular, tubo Ø25 mm y tornillo M6x20. Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.



Ø Ext.: 115 mm Ø Int.: 45 mm



Sifones con colector central



#### Sifones con colector central


Dos opciones de colector, curvo o botella, con diferentes opciones de tomas superiores, para la instalación en fregaderos de doble seno.

#### Cuello extensible

#### Válvula extensible Ø40 mm



## Gama sifones con colector central




Sifón colector central botella.


EN JUN	JUNTAFIX PP											
Ref.	r.	Α	В	С	r1	ØS						
		máx. mín.	máx. mín.	máx. mín.								
05088	1 ½"	400 - 160	285 - 255	385 - 355	3/4"	40						

Sifón colector central botella. Cuello extensible con tuerca loca y asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.

#### Gama sifones con colector central



Sifón colector central botella con válvulas.




Sifón colector central botella. Válvulas extensibles con junta biinyección para facilitar su montaje, con chapa de acero inoxidable y tapón de PVC. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.




Ø Int.: 70 mm Ø Int.: 45 mm







Sifón colector central curvo.



Sifón colector central curvo. Cuello extensible con tuerca loca y asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.



Sifón colector central curvo con válvulas.




Sifón colector central curvo. Válvulas extensibles con junta bi-inyección para facilitar su montaje, con chapa de acero inoxidable y tapón de PVC. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.



Ø Int. Ø Ext.: 70 mm Ø Int.: 45 mm





Sifón colector central curvo con válvulas.

274 <del>2</del>		PP						
Ref.		Α	В	С	D	r1	ØV	ØS
		máx. mín.	máx. mín.	máx. mín.	máx. mín.			
05398	1 ½"	400 - 160	120 - 60	290 - 190	420 - 300	3/4"	115	40

Sifón colector central curvo. Válvulas extensibles, con chapa de acero inoxidable y tapón de PVC. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.



Ø Ext.: 115 mm Ø Int.: 45 mm



Sifones con colector lateral




## Sifones con colector lateral

Dos opciones de colector, curvo o botella, con diferentes opciones de tomas superiores, para la instalación en fregaderos de doble seno.

#### Cuello extensible. Válvula extensible Ø40 mm JUNTAFIX **JUNTAFIX**



## Gama sifones con colector lateral




Sifón colector lateral botella.

EN JUN	JUNTAFIX PP									
Ref.	r.	А	В	С	r1	ØS				
		máx. mín.	máx. mín.	máx. mín.						
05138	1 ½"	280 - 170	290 - 160	410 - 270	3/4''	40				

Sifón colector lateral botella. Cuello extensible con tuerca loca y asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Con tapón de registro inferior. Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.


## Gama sifones con colector lateral




Sifón colector lateral curvo.

274 JUN	IAFIA		FF				
Ref.	r.	Α	В	С	D	r1	ØS
		máx. mín.	máx. mín.	máx. mín.	máx. mín.		
05128	1 ½"	280 - 170	120 - 60	270 - 160	400 - 260	3/4"	40


Sifón colector lateral curvo. Cuello extensible con tuerca loca y asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.



Sifón colector lateral curvo.



Sifón colector lateral curvo. Cuello extensible con tuerca loca y asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Salida orientable con junta cónica de conexión rápida.



Sifón colector lateral curvo con válvulas.

EN 274 JUN	TAFIX		PP					
Ref.		Α	В	С	D	r1	ØV	ØS
		máx. mín.	máx. mín.	máx. mín.	máx. mín.			
05238	1 ½"	280 - 170	120 - 60	270 - 160	390 - 250	3/4"	70	40

Sifón colector lateral curvo. Válvulas extensibles con junta bi-inyección para facilitar su montaje, con chapa de acero inoxidable y tapón de PVC. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Salida horizontal con junta cónica de conexión rápida.





Sifones dobles curvos



## Sifones dobles curvos

Dos sifones curvos conectados, con diferentes opciones de tomas superiores, para la instalación en fregaderos de doble seno.

#### Cuello extensible

#### Válvula extensible Ø40 mm










Sifones curvos PP blanco, Salida orientable con junta cónica de conexión rápida Ø40 mm Con toma de electrodoméstico.

#### Gama sifones dobles curvos

S-30





Sifón doble curvo.

JUNTAFIX 🚭 🔯 📴

Ref.	r.	Α	В	С	r1	ØS
		máx. mín.	máx. mín.	máx. mín.		
07028	1 ½"	415 - 180	225 - 170	200 - 70	3/4"	40
07068	1 ½"	708 - 115	225 - 170	200 - 70	3/4"	40

Sifón doble curvo con colector central. Cuello extensible con tuerca loca y asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma para electrodoméstico (con rosca 3/4" o para abrazadera metálica). Salida vertical orientable con junta cónica de conexión rápida.



Sifón doble curvo con válvulas.

JUNTAFIX 🚭 📋 PP





Ref.		Α		E	ВС		r1	ØV	ØS	
		máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.			
07018	1 ½"	415 -	180	225 -	170	200	- 70	3/4"	70	40
07078	1 ½"	708 -	115	225 -	170	200	- 70	3/4"	70	40

Sifón doble curvo con colector central. Válvulas extensibles con junta bi-inyección para facilitar su montaje, con chapa de acero inoxidable y tapón de PVC. Toma para electrodoméstico (con rosca 34" o para abrazadera metálica). Salida vertical orientable con junta cónica de conexión rápida.



<u>Ø Int.</u> Ø Ext.: 70 mm Ø Int.: 45 mm



## Gama sifones dobles curvos

#### S-233



Sifón doble curvo con válvulas.

#### **₽**P

Ref.		Α	В	С	r1	ØV	ØS
		máx. mín	máx. mín.	máx. mín.			
07088	1 ½"	415 - 180	225 - 170	200 - 70	3/4''	115	40

Sifón doble curvo con colector central. Válvulas extensibles, con chapa de acero inoxidable y tapón de PVC. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica). Salida vertical orientable con junta cónica de conexión rápida.



Ø Int.: 45 mm



## Accesorios especiales

#### S-424



Colector central.

#### JUNTAFIX 🐼 🔯 PP

Ref.	r.	A B		r1
		máx. mín.	máx. mín.	
05598	1 ½"	600 - 120	180 - 100	3/4"

Colector central. Cuello extensible con tuerca loca y asiento plano, con juntas bi-inyección para facilitar su montaje. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica).

#### S-319





Colector lateral extra-plano. Incluye adaptador para válvula de asiento cónico. Toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica).

#### Colector lateral extra-plano.

# A-163

Colector central ahorro espacio.

## PP P Ref. A B C

Ref.		Α	В	С	ØD	r1
22367	1 ½"	60	221	168	40	3/4"


Colector central ahorro espacio. Doble toma para electrodoméstico (con rosca ¾" o para abrazadera metálica).

Montajes sifones dobles




## Instrucciones de montaje


S-30 - Ref.: 07068

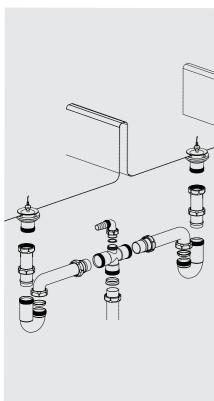


S-30 - Ref.: 07028

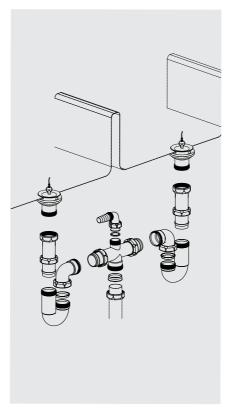


S-50




S-319




S-41

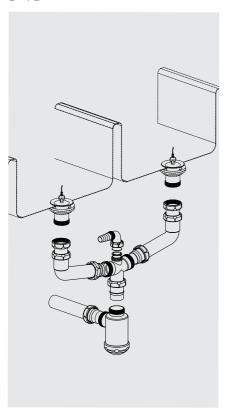

S-307

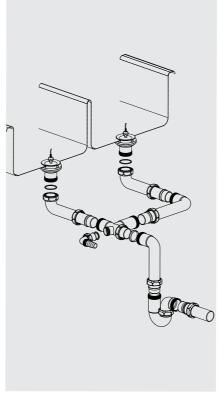

S-232



NOTA: Los datos facilitados en este catálogo técnico, como consecuencia de la constante mejora y evolución de nuestros productos, pueden variar sin previo aviso. Este catálogo no tiene carácter contractual, y toda la información se da de buena fe. Declinamos cualquier responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.

La versión más actualizada de este catálogo la encontrará disponible en nuestra página web www.jimten.com





CTRA. DE OCAÑA, 125. C.P. 03114



№ 5285 C.P. 03080 **3** +34.965.10.90.44 Fax +34.965.11.50.82 ALICANTE (ESPAÑA) www.jimten.com | ER-0084/1996









