

ACCESORIOS ISO-BSP

ACCESORIOS MIXTOS



ACCESORIOS ISO-BSP

· Destinados al transporte de fluidos bajo presión con sistema de unión mediante soldadura química en frío (encolado), a través del uso de cola y limpiador.


ACCESORIOS MIXTOS

Especificaciones técnicas	
Gama dimensional	d 16 ÷ d 125 (mm): R 3/8" ÷ 4"
Presión nominal	PN 16 with water at 20 °C
Rango de temperatura	0 °C ÷ 60 °C
Estándares de unión	Encolado: ISO 727, EN ISO 15493, EN ISO 1452, ASTM D 2467, JIS K 6743, BS 4346-1. Unibles con tubos según ISO 161-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, ASTM D1785, JIS K6741, BS 3505-3506 Roscado: UNI ISO 228-1, EN 10226-1/2, ISO 7, ASTM D 2464, JIS B 0203
Referencias normativas	Criterios constructivos: EN ISO 1452, EN ISO 15493 Métodos y requisitos de las pruebas: EN ISO 1452, EN ISO 15493 Criterios de instalación: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Material accesorios	PVC-U
Material de las juntas	EPDM, FKM

DATOS TÉCNICOS

CURVAS DE REGRESIÓN PARA ACCESORIOS DE PVC-U


Coeficientes de regresión según EN ISO 1452 y EN ISO 15493 para valores de MRS (mínimo) = 25 N/mm² (MPa) (clasificación PVC-U 250).

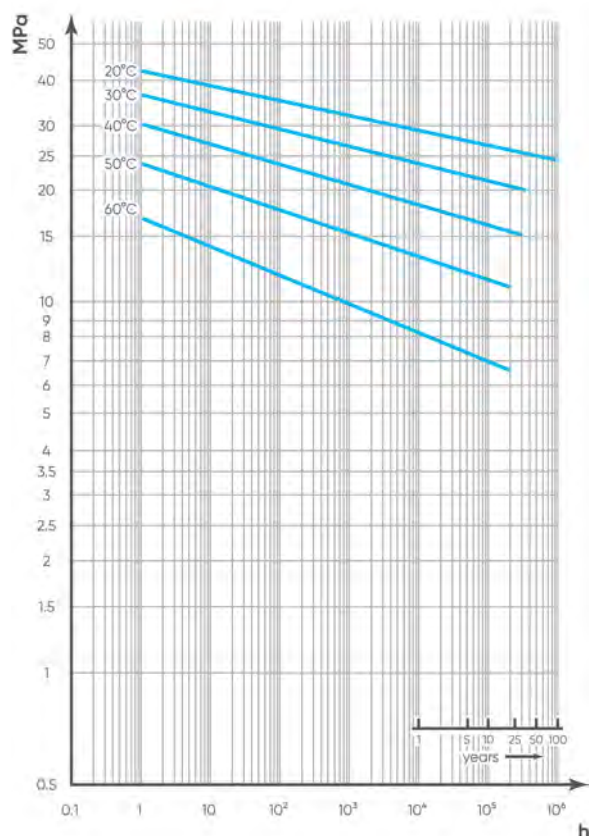

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

Para agua o fluidos no peligrosos para los cuales el material está clasificado como químicamente resistente (expectativa de vida de 25 años).

En otros casos es necesaria una disminución adecuada de la presión nominal PN.

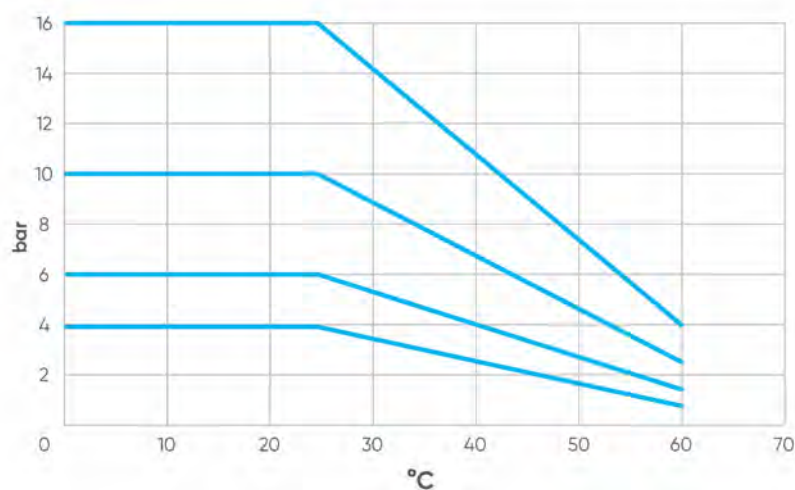

FACTORES DE SEGURIDAD

En la tabla se indican los factores de seguridad para cada clase de presión en función del tiempo.

Se considera presión nominal PN la presión convencional en base a la cual los accesorios se calculan y eligen para el empleo. La máxima presión de funcionamiento continua a 20° C en el transporte de agua debe ser igual al valor de las presiones nominales para asegurar la correspondencia con los valores de seguridad.


Salvo que se especifique otra cosa, las presiones nominales son las siguientes:

- Accesorios para encolar:
 - de d 12 a d 225 PN 16.
 - de d 250 a d 315 PN 10.
- Accesorios mixtos:
 - de d 16 a d 110 PN 16.
- Accesorios roscados:
 - de R 3/8" a R 4" hasta PN 16.

Algunos accesorios de la gama se comercializan como PN16 con factor de seguridad reducido respecto de lo previsto por las referencias ISO.

Pf (bar)	1h	1000h	50 años
10	6,72	5,12	4
10	4,2	3,2	2,5
16*	3,3	2,5	2


DIMENSIONES



GIFV

Codo a 90° mixto H-H encolar-roscar


d x R	PN	E	L	L ₁	Z	Z ₁	g	Código
16 x 3/8"	16	23,5	14	11,4	10	13	16	GIFV016038
20 x 1/2"	16	28,5	16	15	12	13	24	GIFV020012
25 x 3/4"	16	35	19	16,3	14	17	40	GIFV025034
32 x 1"	16	43	22	19,1	18	20,5	72	GIFV032100
40 x 1 1/4"	16	54	26	21,4	22,5	27	125	GIFV040114
50 x 1 1/2"	16	61	31	21,4	27	37	175	GIFV050112
63 x 2"	16	76	38	25,7	33	46	320	GIFV063200
75 x 2 1/2"	16	91	44	30,2	40,5	55	465	GIFV075212
90 x 3"	16	108	51	33,3	48	65,5	795	GIFV090300
110 x 4"	16	131	61	39,3	60	80	1130	GIFV110400



GIMV

Codo a 90° mixto reforzado con anillo de acero inoxidable H-H encolar-roscar


d x R	PN	E	E ₁	L	L ₁	Z	Z ₁	g	Código
16 x 3/8"	16	23,5	24,5	14	11,4	10	13	20	GIMV016038
20 x 1/2"	16	28,5	29,5	16	15	12	13	30	GIMV020012
25 x 3/4"	16	35	36	19	16,3	14	17	48	GIMV025034
32 x 1"	16	43	44	22	19,1	18	20,5	85	GIMV032100
40 x 1 1/4"	16	54	55	26	21,4	22,5	27	130	GIMV040114
50 x 1 1/2"	16	61	62	31	21,4	27	37	185	GIMV050112
63 x 2"	16	76	77	38	25,7	33	46	345	GIMV063200

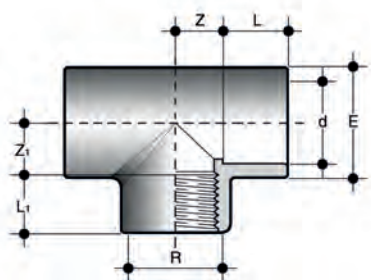

TIFV

T a 90° mixta H-H-H encolar-rosocar-encolar


d x R	PN	E	L	L ₁	Z	Z ₁	g	Código
16 x 3/8"	16	23,5	14	11,4	9	11	20	TIFV016038
20 x 1/2"	16	28,5	16	15	12	13	32	TIFV020012
25 x 3/4"	16	35	19	16,3	15	17	52	TIFV025034
32 x 1/2"	16	41	22	15	17,5	18	92	TIFV032012
32 x 1"	16	43	22	19,1	18	21	71	TIFV032100
40 x 1 1/4"	16	50	26	21,4	21,5	27	110	TIFV040114
50 x 1/2"	16	61	31	15	27	27,5	160	TIFV050012
50 x 1 1/2"	16	61	31	21,4	27	37	195	TIFV050112
63 x 1/2"	16	76	38	15	33,5	37,5	305	TIFV063012
63 x 2"	16	76	38	25,7	33,5	46	405	TIFV063200
75 x 2 1/2"	16	91	44	30,2	41	54,5	605	TIFV075212
90 x 3"	16	109	51	33,3	48,5	66	1070	TIFV090300
110 x 4"	16	103	61	39,3	61,5	83	1690	TIFV110400



TIMV

T a 90° mixta reforzada con anillo de acero inoxidable H-H-H encolar-rosocar-encolar


d x R	PN	E	E ₁	L	L ₁	Z	Z ₁	g	Código
16 x 3/8"	16	23,5	24,5	14	11,4	9	11	24	TIMV016038
20 x 1/2"	16	28,5	29	16	15	12	13	38	TIMV020012
25 x 3/4"	16	35	36	19	16,3	15	17	60	TIMV025034
32 x 1"	16	43	44	22	19,1	18	21	105	TIMV032100
40 x 1 1/4"	16	50	51	26	21,4	21,5	27	125	TIMV040114
50 x 1 1/2"	16	61	62	31	21,4	27	37	210	TIMV050112
63 x 2"	16	76	77	38	25,7	33,5	46	415	TIMV063200

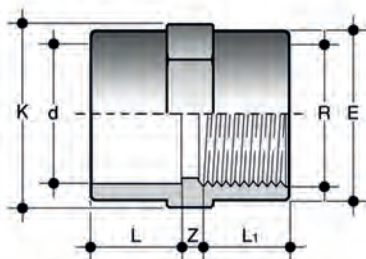

MIFV

Manguito mixto H-H encolar-roskar

d x R	PN	E	K	L	L _i	Z	g	Código
16 x 3/8"	16	23,5	24	14	11,4	5,5	12	MIFV016038
20 x 1/2"	16	28,5	29	16	15	4	20	MIFV020012
25 x 3/4"	16	35	35	19	16,3	5	30	MIFV025034
32 x 1"	16	42,9	43	22,3	22	2,5	48	MIFV032100
40 x 1 1/4"	16	50	50	26,5	21,4	4,5	56	MIFV040114
50 x 1 1/2"	16	60	61	31	21,4	7,6	102	MIFV050112
63 x 2"	16	76	76	38	25,7	7,3	181	MIFV063200

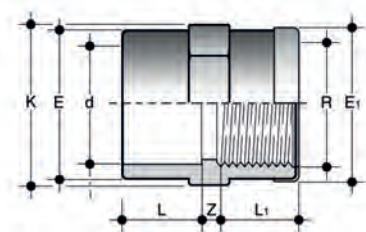

MIMV

Manguito mixto reforzado con anillo de acero inoxidable H-H encolar-roskar

d x R	PN	E	E _i	K	L	L _i	Z	g	Código
16 x 3/8"	16	23,5	24,5	24	14	11,4	5,5	14	MIMV016038
20 x 1/2"	16	28,5	29,5	29	16	15	4	23	MIMV020012
25 x 3/4"	16	35	36	35	19	16,3	5	34	MIMV025034
32 x 1"	16	43	44	43	22	19,1	6	53	MIMV032100
40 x 1 1/4"	16	50	51	50	26	21,4	5	62	MIMV040114
50 x 1 1/2"	16	61	62	61	31	21,4	8	110	MIMV050112
63 x 2"	16	76	77	76	38	25,7	7,5	190	MIMV063200




Fig. A

DIFV

Doble adaptador mixto M/H encolar - H roscar (fig. A)

dm x df x R	PN	E	H	K	L _i	L _f	L _m	g	Código
20 x 16 x 3/8"	16	28	36	24	11,4	14	16	11	DIFV20016038
25 x 20 x 1/2"	16	34	42	29	15	16	19	17	DIFV25020012
32 x 25 x 3/4"	16	40	49	35	16,3	19	22	26	DIFV32025034
40 x 32 x 1"	16	52	57	44	19,1	22	26	49	DIFV40032100
50 x 40 x 1 1/4"	16	59	67	54	21,4	26	31	66	DIFV50040114
63 x 50 x 1 1/2"	16	70	77	64	21,4	31	38	129	DIFV63050112


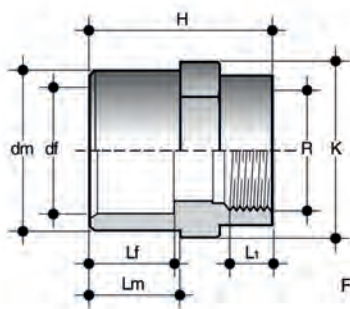


Fig. B

DIFV


Doble adaptador mixto M/H encolar - H roscar (fig. B)

dm x df x R	PN	E	H	K	L _i	L _f	L _m	g	Código
20 x 16 x 1/2"	16	-	39	30	15	14	16	18	DIFV20016012
25 x 20 x 3/4"	16	-	45	36	16,3	16	19	28	DIFV25020034
32 x 25 x 1"	16	-	51	46	19,1	19	22	49	DIFV32025100
40 x 32 x 1 1/4"	16	-	62	54	21,4	22	26	74	DIFV40032114
50 x 40 x 1 1/2"	16	-	72	65	21,4	26	31	127	DIFV50040112
63 x 50 x 2"	16	-	86	80	25,7	31	38	190	DIFV63050200
75 x 63 x 2"	16	-	76	76	25,7	38	44	180	DIFV75063200
75 x 63 x 2 1/2"	16	-	99	95	30,2	38	44	280	DIFV75063212
90 x 75 x 2 1/2"	16	-	84	95	30,2	44	51	300	DIFV90075212
90 x 75 x 3"	16	-	114	110	33,3	44	51	470	DIFV90075300
110 x 90 x 3"	16	-	100	110	33,3	51	61	450	DIFV11090300
110 x 90 x 4"	16	-	134	130	39,3	51	61	670	DIFV11090400
125 x 110 x 4"	16	-	111	131	39,3	61	69	550	DIFV12110400

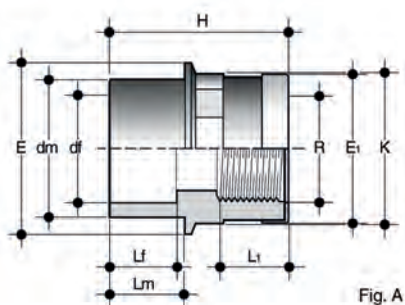


DIMV
Fig. A Doble adaptador mixto M/H encolar - H roscar con anillo de refuerzo en inoxidable (fig. A)

dm x df x R	PN	E	E _i	H	K	L _i	L _f	L _m	g	Código
20 x 16 x 3/8"	16	28	24,5	37	24	11,4	14	16	13	DIMV20016038
25 x 20 x 1/2"	16	34	29,5	43	29	15	16	19	20	DIMV25020012
32 x 25 x 3/4"	16	40	36	50	35	16,3	19	22	32	DIMV32025034
40 x 32 x 1"	16	52	44	58	44	19,1	22	26	58	DIMV40032100
50 x 40 x 1 1/4"	16	59	55	68	54	21,4	26	31	77	DIMV50040114
63 x 50 x 1 1/2"	16	70	62	78	64	21,4	31	38	143	DIMV63050112

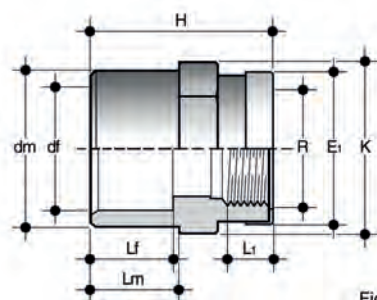

DIMV
Fig. B Doble adaptador mixto M/H encolar - H roscar con anillo de refuerzo en inoxidable (fig. B)


dm x df x R	PN	E	E _i	H	K	L _i	L _f	L _m	g	Código
20 x 16 x 1/2"	16	-	29,5	40	30	15	14	16	21	DIMV20016012
25 x 20 x 3/4"	16	-	36	46	36	16,3	16	19	34	DIMV25020034
32 x 25 x 1"	16	-	44	52	46	19,1	19	22	58	DIMV32025100
40 x 32 x 1 1/4"	16	-	55	63	54	21,4	22	26	85	DIMV40032114
50 x 40 x 1 1/2"	16	-	62	73	65	21,4	26	31	141	DIMV50040112
63 x 50 x 2"	16	-	77	87	80	25,7	31	38	212	DIMV63050200
75 x 63 x 2"	16	-	77	77	76	25,7	38	44	202	DIMV75063200



NRIV

Adaptador mixto M-M encolar-rosca


d x R	PN	E	H	K	L	g	Código
25 x 1"	16	53	60	46	26	43	NRIV025100
32 x 1 1/4"	16	63	66	55	28	70	NRIV032114



KIFV

Terminal rosca macho mixto M/E encolar - M rosca


dm x df x R	PN	K	L ₁	L _m	L _f	Z	g	Código
16 x 12 x 3/8"	16	19	11.4	14	12	22	4	KIFV16012038
20 x 16 x 3/8"	16	24	11.4	16	14	25.5	6	KIFV20016038
20 x 16 x 1/2"	16	24	15	16	14	30	15	KIFV20016012
25 x 20 x 1/2"	16	30	15	19	16	30	15	KIFV25020012
25 x 20 x 3/4"	16	30	16.3	19	16	31	20	KIFV25020034
32 x 25 x 1/2"	16	36	15	22	19	30	25	KIFV32025012
32 x 25 x 3/4"	16	36	16.3	22	19	31.5	25	KIFV32025034
32 x 25 x 1"	16	36	19.1	22	19	34	45	KIFV32025100
40 x 32 x 3/4"	16	46	16.3	26	22	32	40	KIFV40032034
40 x 32 x 1"	16	46	19.1	26	22	35	40	KIFV40032100
40 x 32 x 1 1/4"	16	46	21.4	26	22	37	55	KIFV40032114
50 x 40 x 1"	16	55	19.1	31	26	38	70	KIFV50040100
50 x 40 x 1 1/4"	16	55	21.4	31	26	40.5	70	KIFV50040114
50 x 40 x 1 1/2"	16	55	21.4	31	26	40.5	70	KIFV50040112
63 x 50 x 1 1/4"	16	65	21.4	38	31	42.5	70	KIFV63050114
63 x 50 x 1 1/2"	16	65	21.4	38	31	42.5	115	KIFV63050112
63 x 50 x 2"	16	65	25.7	38	31	47	125	KIFV63050200
75 x 63 x 1 1/2"	16	75	21.4	44	38	41	198	KIFV75063112
75 x 63 x 2"	16	75	25.7	44	38	46	160	KIFV75063200
75 x 63 x 2 1/2"	16	80	30.2	44	38	52.5	195	KIFV75063212
90 x 75 x 2"	16	95	25.7	51	44	49	275	KIFV90075200
90 x 75 x 2 1/2"	16	95	30.2	51	44	54	280	KIFV90075212
90 x 75 x 3"	16	95	33.5	51	44	56	300	KIFV90075300
110 x 90 x 2 1/2"	16	110	30.2	61	51	57	370	KIFV11090212
110 x 90 x 3"	16	110	33.5	61	51	62	390	KIFV11090300
110 x 90 x 4"	16	128	39.2	61	51	77	420	KIFV11090400
125 x 110 x 3"	16	128	33.5	69	61	59	450	KIFV12110300
125 x 110 x 4"	16	128	39.2	69	61	65	500	KIFV12110400

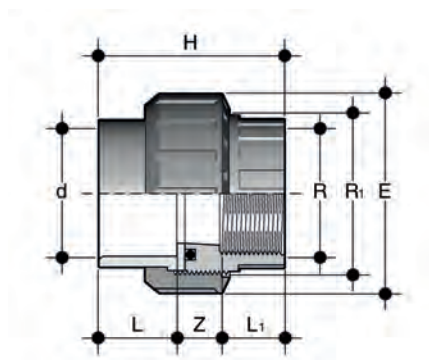

BIFV

Unión 3 piezas mixto H-H encolar-roskar, junta tórica en EPDM


d x R	R ₁	PN	E	H	L	L ₁	Z	g	Código
16 x 3/8"	3/4"	16	33	41	14	11,4	15,6	22	BIFV016038E
20 x 1/2"	1"	16	41	45	16	15	14	35	BIFV020012E
25 x 3/4"	1 1/4"	16	50	51	19	16,3	15,7	62	BIFV025034E
32 x 1"	1 1/2"	16	58	57	22	19,1	15,9	85	BIFV032100E
40 x 1 1/4"	2"	16	72	67	26	21,4	19,6	145	BIFV040114E
50 x 1 1/2"	2 1/4"	16	79	72	31	21,4	19,6	180	BIFV050112E
63 x 2"	2 3/4"	16	98	88	38	25,7	24	315	BIFV063200E
75 x 2 1/2"	3 1/2"	10	120	116	44	30,2	34,8	630	BIFV075212E
90 x 3"	4"	10	135	125	51	33,3	40,7	810	BIFV090300E
110 x 4"	5"	10	163	145	61	39,3	44,7	1350	BIFV110400E

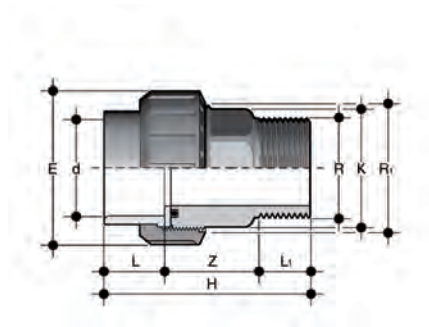

BIRV

Unión 3 piezas mixto H-M encolar-roskar, junta tórica en EPDM


d x R	R ₁	PN	E	H	K	L	L ₁	Z	g	Código
50 x 1 1/2"	2 1/4"	16	79	98	53	31	21,4	45,6	200	BIRV050112E
50 x 2"	2 1/4"	16	79	102	53	31	25,7	45,3	220	BIRV050200E
63 x 2"	2 3/4"	16	98	116	67	38	25,7	52,3	380	BIRV063200E

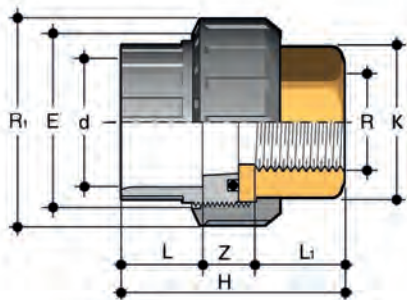

BIFOV

Unión 3 piezas mixto H-H encolar-roskar, PVC-U - Latón, junta tórica en EPDM


d x R	R ₁	PN	E	H	K	L	L ₁	Z	g	Código
16 x 3/8"	3/4"	16	33	45,5	20	14	13,5	18	53	BIFOV016038E
20 x 1/2"	1"	16	41	48,5	25	16	16,5	16	86	BIFOV020012E
25 x 3/4"	1 1/4"	16	50	54,5	32	19	18,5	17	161	BIFOV025034E
32 x 1"	1 1/2"	16	58	59,5	38	22	19,5	18	181	BIFOV032100E
40 x 1 1/4"	2"	16	72	68,5	48	26	21,5	21	373	BIFOV040114E
50 x 1 1/2"	2 1/4"	16	79	84,5	55	31	23	24,5	460	BIFOV050112E
63 x 2"	2 3/4"	16	98	94,5	69	38	27	29,5	824	BIFOV063200E

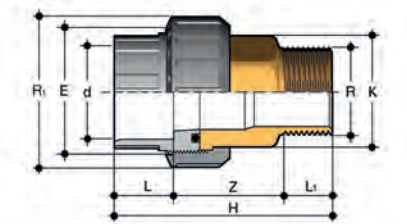

BIROV

Unión 3 piezas mixto H-M encolar-roskar, PVC-U - Latón, junta tórica en EPDM


d x R	R ₁	PN	E	H	K	L	L ₁	Z	g	Código
16 x 3/8"	3/4"	16	33	58,5	20	14	10,5	34	79	BIROV016038E
20 x 1/2"	1"	16	41	65	25	16	13,5	35,5	131	BIROV020012E
25 x 3/4"	1 1/4"	16	50	72,5	32	19	15	38,5	229	BIROV025034E
32 x 1"	1 1/2"	16	58	80	38	22	17,5	40,5	188	BIROV032100E
40 x 1 1/4"	2"	16	72	91	48	26	19,5	45,5	550	BIROV040114E
50 x 1 1/2"	2 1/4"	16	79	101	55	31	19,5	50,5	681	BIROV050112E
63 x 2"	2 3/4"	16	98	122,5	69	38	24	60,5	1183	BIROV063200E

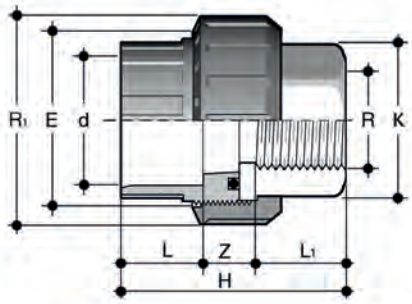

BIFXV

Unión 3 piezas mixto H-H encolar-rosocar, PVC-U - Inox A316L, junta tórica en EPDM o FPM

d x R	R ₁	PN	E	H	K	L	L ₁	Z	g	Código EPDM	Código FKM
16 x 3/8"	3/4"	16	33	45,5	20	14	13,5	18	50	BIFXV016038E	BIFXV016038F
20 x 1/2"	1"	16	41	48,5	25	16	16,5	16	81	BIFXV020012E	BIFXV020012F
25 x 3/4"	1 1/4"	16	50	54,5	32	19	18,5	17	152	BIFXV025034E	BIFXV025034F
32 x 1"	1 1/2"	16	58	59,5	38	22	19,5	18	170	BIFXV032100E	BIFXV032100F
40 x 1 1/4"	2"	16	72	68,5	48	26	21,5	21	353	BIFXV040114E	BIFXV040114F
50 x 1 1/2"	2 1/4"	16	79	84,5	55	31	23	30,5	435	BIFXV050112E	BIFXV050112F
63 x 2"	2 3/4"	16	98	94,5	69	38	27	29,5	779	BIFXV063200E	BIFXV063200F

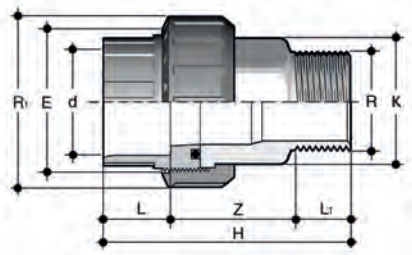

BIRXV

Unión 3 piezas mixto H-M encolar-rosocar, PVC-U - Inox A316L, junta tórica en EPDM o FPM


d x R	R ₁	PN	E	H	K	L	L ₁	Z	g	Código EPDM	Código FKM
16 x 3/8"	3/4"	16	33	58,5	20	14	10,5	34	74	BIRXV016038E	BIRXV016038F
20 x 1/2"	1"	16	41	65	25	16	13,5	35,5	123	BIRXV020012E	BIRXV020012F
25 x 3/4"	1 1/4"	16	50	72,5	32	19	15	38,5	215	BIRXV025034E	BIRXV025034F
32 x 1"	1 1/2"	16	58	80	38	22	17,5	40,5	269	BIRXV032100E	BIRXV032100F
40 x 1 1/4"	2"	16	72	91	48	26	19,5	45,5	516	BIRXV040114E	BIRXV040114F
50 x 1 1/2"	2 1/4"	16	79	101	55	31	19,5	50,5	639	BIRXV050112E	BIRXV050112F
63 x 2"	2 3/4"	16	98	122,5	69	38	24	60,5	1111	BIRXV063200E	BIRXV063200F



EFV

Tuerca con rosca hembra cilíndrica para uniones 3 piezas modelos BIV, BIFV, BFV, BLV, BIRV, BIFOV, BIOV, BIFXV, BIRXV


R ₁	d BIV	PN	E	F	H	g	Código
3/4"	16	16	33	22	21	9	EFV034
1"	20	16	41	28	22	13	EFV100
1 1/4"	25	16	50	36	25	22	EFV114
1 1/2"	32	16	58	42	27	30	EFV112
2"	40	16	72	53	30	50	EFV200
2 1/4"	50	16	79	59	34	68	EFV214
2 1/2"	-	16	90	68	36	95	EFV212
2 3/4"	63	16	98	74	38	120	EFV234
3 1/2"	75	10	120	93	45	198	EFV312
4"	90	10	135	106	52	278	EFV400
5"	110	10	163	129	60	448	EFV500



F/BFV

Parte fija rosca hembra BSP


R	R ₁	PN	L	Z	g	Código
3/8"	3/4"	16	11,4	12,6	8	FBFV038
1/2"	1"	16	15	11	13	FBFV012
3/4"	1 1/4"	16	16,3	12,7	22	FBFV034
1"	1 1/2"	16	19,1	12,9	32	FBFV100
1 1/4"	2"	16	21,4	16,6	57	FBFV114
1 1/2"	2 1/4"	16	21,4	16,5	64	FBFV112
2"	2 3/4"	16	25,7	20,5	122	FBFV200



F/BIV

Parte fija para encolar hembra, serie métrica


d	R ₁	PN	L	Z	g	Código
16	3/4"	16	14	10	9	FBIV016
20	1"	16	16	10	13	FBIV020
25	1 1/4"	16	19	10	25	FBIV025
32	1 1/2"	16	22	10	31	FBIV032
40	2"	16	26	12	58	FBIV040
50	2 1/4"	16	31	14	63	FBIV050
63	2 3/4"	16	38	19	119	FBIV063
75	3 1/2"	10	44	18	230	FBIV075
90	4"	10	51	18	290	FBIV090
110	5"	10	61	18	500	FBIV110



Q/BIV

Parte loca para encolar hembra, serie métrica

d	PN	E	L	Z	g	Código
16	16	22	14	3	5	QBIV016
20	16	28	16	3	8	QBIV020
25	16	36	19	3	15	QBIV025
32	16	42	22	3	24	QBIV032
40	16	53	26	3	37	QBIV040
50	16	59	31	3	42	QBIV050
63	16	74	38	3	77	QBIV063
75	10	93	44	3	150	QBIV075
90	10	105	51	5	192	QBIV090
110	10	129	61	5	335	QBIV110




JUNTAS TÓRICAS

Juntas tóricas para uniones 3 piezas modelos BIV, BIFV, BFV, BLV, BIRV, BIFOV, BIOV, BIFXV, BIRXV

Union d	C	di	T	d	Código EPDM	Código FKM
16	3062	15,54	2,62	16	OR3062E	OR3062F
20	4081	20,22	3,53	20	OR4081E	OR4081F
25	4112	28,17	3,53	25	OR4112E	OR4112F
32	4131	32,93	3,53	32	OR4131E	OR4131F
40	6162	40,65	5,34	40	OR6162E	OR6162F
50	6187	47	5,34	50	OR6187E	OR6187F
63	6237	59,69	5,34	63	OR6237E	OR6237F
75	6300	75,57	5,34	75	OR6300E	OR6300F
90	6362	91,45	5,34	90	OR6362E	OR0185F
110	6450	113,67	5,34	110	OR6450E	OR6450F


todos los productos de reventa



LIV

Adaptador depósito M-M encolar roscar con tuerca de apriete y junta en EPDM


d x R	PN	A	H	K	K ₁	L	L ₁	L ₂	P	g	Código
25 x 1"	16	58	60	46	46	26	19	16	2	58	LIV025100
32 x 1 1/4"	16	62	66	55	50	28	22	18	2	90	LIV032114

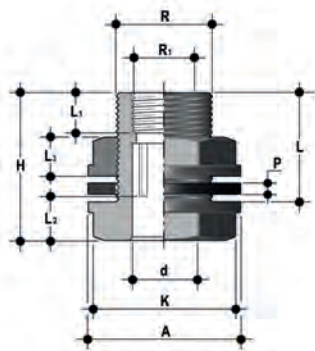

LIFV

Adaptador depósito H encolar M-H roscar con tuerca de apriete y junta plana en EPDM o FPM

d x R x R ₁	PN	A	H	K	L	L ₁	L ₂	L ₃	P	g	Código EPDM	Código FKM
16 x 3/4" x 1/2"	16	44	60,5	33	47	15	14	13,5	3	53	1RAS316B00	1RAS316B10
20 x 1" x 3/4"	16	58	65	46	49	16,3	16	16	3	108	1RAS320C00	1RAS320C10
25 x 1"1/4 x 1"	16	62	70	50	52	19,1	19	18	3	142	1RAS325D00	1RAS325D10
32 x 1"1/2 x 1"	16	76	73	60	54	19,1	22	19	3	192	1RAS332D00	1RAS332D10
40 x 2" x 1"1/2	16	92	81	79	60	21,4	26	20,8	3	337	1RAS340F00	1RAS340F10



JFV

Tuerca fina con rosca cilíndrica (para adaptadores depósito LIV y LIFV)

R	PN	A	H	K	g	Código
1/2"	16	38	13	28	11	1RNU220000
3/4"	16	44	13,5	33	14	1RNU225000
1"	16	58	16	46	31	1RNU232000
1"1/4	16	62	18	50	32	1RNU240000
1"1/2	16	76	19	60	52	1RNU250000
2"	16	92	21	79	84	1RNU263000